



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0

Aldebaran 360°

Nr artykułu: **1410001414**

14,54

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Opis

Elastyczne światło, które jest wydajne – nowa ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 oferuje wszystko w większej ilości: Więcej światła, więcej elastyczności, więcej bezpieczeństwa.

Skok kwantowy w dziedzinie wydajnych lamp o dużej powierzchni, zapoczątkowany przez serię ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX, jest teraz konsekwentnie kontynuowany przez nowe modele 2.0. Patentowany system regulacji umożliwia efektywne skoncentrowanie kąta świecenia ultra jasnego światła LED na obszarze roboczym, co pozwala na pracę przy minimalnym zużyciu energii i z maksymalnym unikaniem światła rozproszonego – światło dociera dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Dzięki nowemu, zintegrowanemu zabezpieczeniu przed skróceniem, obsługa w trybie zawieszenia jest możliwa również bez specjalnych akcesoriów. Segmenty lamp są włączane parami (180°/360°) za pomocą kontrolera. Najnowsze diody LED o wysokiej wydajności generują gigantyczny strumień świetlny, który w zależności od wysokości punktu świetlnego oświetla do 3.000 m² powierzchni. Intensywność światła jest płynnie regulowana. Opcjonalnie możliwa jest również bezprzewodowa kontrola za pomocą aplikacji. Po raz pierwszy system wtykowy SETO CONNECT jest zainstalowany w lampach serii ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Dzięki temu wymiana przewodu zasilającego jest błyskawiczna. Śrubowe złącza szybkozłączki umożliwiają wymianę również bez specjalistycznego personelu. Jedna osoba może zmontować i zdemontować lampę dzięki zintegrowanemu uchwytowi na powszechnie stosowany bolec DIN w kilka sekund.

Zalety produktu

- Ultrakompaktowy, ultra jasny i łatwy w obsłudze
- Regulowany
- Optymalny efekt świetlny dzięki wielostopniowo regulowanemu kątowi
- Krótki czas montażu i demontażu bez fazy chłodzenia
- Klasa ochrony: IP54
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki integracji sterowników i zasilaczy
- Do 300 procent więcej światła na ziemi przy mniejszym zużyciu energii niż tradycyjne systemy oświetleniowe
- System wtykowy SETO CONNECT

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	360 STOPNI ELASTYCZNY	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Model	-C LED 600 KOMPAKT 2.0	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	235 x 537	mm
Waga	14,54	kg
Klasa ochrony	IP54	
Ściemnialny	Tak	
Wtyczka	Schuko IP68 niebieski	
Długość kabla całkowita	8	m
Długość kabla wtyczka-sterowanie	5	m
Długość kabla sterowanie-lampa	3	m
Wymienny przewód zasilający	Tak	
Funkcje oświetleniowe	Przyciemnianie, 180°/360° Włączanie, elastyczny kąt świecenia	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	4 x moduł LED po 150 W	
Strumień świetlny	97500	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	85000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h
Grupa ryzyka (IEC 62471)	RG1	

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	600	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		STATYW Z KURBLOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura środkowa - 3,80m
1410000329		Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m

Akcesoria (Ciąg dalszy)


Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000345		SETO statyw budowlany - 3,8 m
1410000538		Zestaw mocujący do statywu korbowego
1410000656		Highline transport case for 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Śruba masztowa DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu Windup
GARFLEXPK2		Ultra FLEX Service-Paket dla ALDEBARAN® FLEX


Notstrommodule

Nr artykułu	Obraz	Name
1410001426		ZESTAW AWARYJNY ALDEBARAN® CONNECT-X

Więcej zdjęć produktu

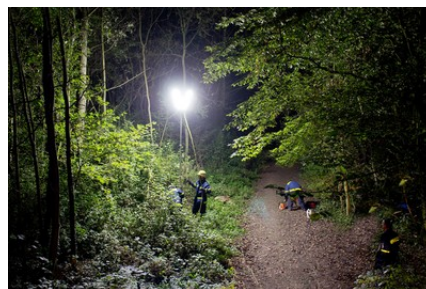

Więcej zdjęć produktu (Ciąg dalszy)

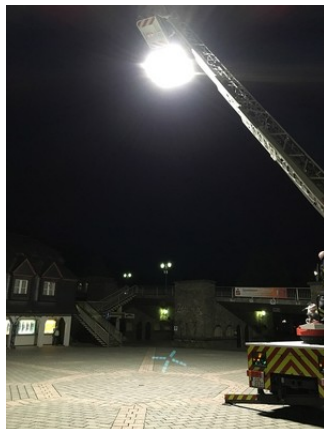

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

