



ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX-C LED 600 KOMPAKT 2.0

Aldebaran 360°

Ürün No.: 1410001414

14,54

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Açıklama

Esnek ışık her yönden verimli yeni ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX-C LED 600 KOMPAKT 2.0, her şeyden biraz daha fazlasını sunuyor: Daha fazla ışık, daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik.

ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX SERİSİ ile başlatılan güçlü büyük alan aydınlatmaları alanındaki sıçrama, şimdi yeni 2.0 modelleriyle kararlılıkla devam ediyor. Patentli ayar sistemi, ultra parlak LED ışığın yayılma açısını verimli bir şekilde çalışma alanına odaklamayı sağlıyor ve böylece minimal enerji kullanımı ile neredeyse ışık sızıntısını önleyerek çalışmayı mümkün kılıyor ışık tam olarak ihtiyaç duyulan yere ulaşıyor.

Yeni entegre döndürme koruması sayesinde askı modu özel aksesuar olmadan da mümkündür. Aydınlatma segmentleri çiftler halinde (180°/360°) kontrol kutusu aracılığıyla açılıp kapatılabilir. En son yüksek performanslı LED'ler, ışık noktası yüksekliğine bağlı olarak 3.000 m²'ye kadar alanı aydınlatan devasa bir ışık akışı üretmektedir. Işık yoğunluğu kademeli olarak ayarlanabilir. Ayrıca, uygulama üzerinden kablosuz kontrol de mümkündür. İlk kez SETO CONNECT fiş sistemi, ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX LED 2.0 SERİSİ'ndeki aydınlatmalara entegre edilmiştir. Bu şekilde donatıldığında, kablo değişimi rüzgar gibi hızlı bir şekilde gerçekleşir. Vida ile sıkıştırılabilen hızlı bağlantılar, uzman personel olmadan değişimi mümkün kılar. Tek bir kişi, yaygın DIN pimleri için entegre bağlantı sayesinde aydınlatmanın montajını ve demontajını saniyeler içinde gerçekleştirebilir.

Ürün Avantajları

- Ultra kompakt, ultra parlak ve kullanımı kolay
- Dimmable
- Çok kademeli ayarlanabilir açı sayesinde optimum ışık etkisi
- Kısa kurulum ve sökme süreleri soğuma aşaması olmadan
- Koruma sınıfı: IP54
- Sürücüler ve güç kaynaklarının entegrasyonu sayesinde yerden tasarruflı taşınma
- Geleneksel aydınlatma sistemlerine göre daha az enerji tüketimi ile yerde %300'e kadar daha fazla ışık
- SETO CONNECT fiş sistemi

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	360 DERECE FLEX	
Model	-C LED 600 COMPACT 2.0	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	235 x 537	mm
Ağırlık	14,54	kg
Koruma sınıfı	IP54	
Dimmer	Evet	
Priz	Schuko IP68 mavi	
Kablo uzunluğu toplam	8	m
Kablo uzunluğu priz-kontrol	5	m
Kontrol ışığı kablo uzunluğu	3	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	
Işık fonksiyonları	Dimmer, 180°/360° açma/kapama, esnek yayılma açısı	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	600	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	4 x LED Modül á 150 W	
Işık akımı	97500	lm
Işık akımı (gerçek)	85000	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
CRI	>80	
Ömür	50000	h
Risk grubu (IEC 62471)	RG1	

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		KALDIRMALI KURBALI TRIPOD, siyah, toz kaplama, siyah orta boru dahil - 3,80m
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m

Aksesuarlar (Devamı)

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000538		Kurbastatifi için ip germe seti
1410000656		Highline taşıma çantası 360 DERECE FLEX LED Compact
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ
GARFLEXPK2		ALDEBARAN® FLEX için Ultra FLEX hizmet paketi


Notstrommodule

Ürün No.	Resim	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT

Diğer Ürün Resimleri



Diğer Ürün Resimleri (Devamı)

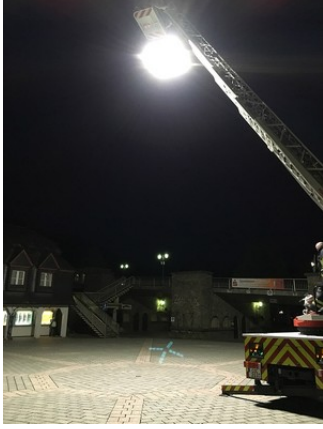

Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

