



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Číslo produktu: **1410001417**

11

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Popis

Flexibilní světlo kolem efektivně nová ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC nabízí od všeho něco více: Více světla, více flexibility, více bezpečnosti.

Skokový pokrok, který zahájila série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX v oblasti výkonných velkoplošných svítidel, je u tohoto modelu důsledně pokračován. Patentovaný nastavovací systém umožňuje efektivně soustředit vyzařovací úhel ultra jasného LED světla na pracovní plochu a tím pracovat s minimálními energetickými nároky při co největším vyhnutí se rozptýlenému světlu světlo přichází přesně tam, kde je potřeba.

Díky novému integrovanému ochrannému systému proti zkroucení je zavěšení možné i bez speciálního příslušenství. Jednotlivé osobě se podaří montáž a demontáž svítidla díky integrovanému uchycení pro běžný DIN čepel během několika sekund.

Výhody produktu

- Ultrakompaktní, ultra jasné a snadno ovladatelné
- Optimální světelný účinek díky víceúrovňově nastavitelnému úhlu
- Krátké časy montáže a demontáže bez fáze chlazení
- Ochranná třída: IP54
- Úspora místa při přepravě díky integraci ovladačů a napájecích zdrojů
- Až 300 procent více světla na zemi při nižší spotřebě energie než tradiční osvětlovací systémy

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	360 STUPŇOVÝ FLEX	
Model	LED 600 KOMPAKT ZÁKLADNÍ	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	235 x 537	mm
Hmotnost	11	kg
Ochranná třída	IP54	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Dimmovatelný	Ne	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Celková délka kabelu	8	m
Vyměnitelný přívod	Ne	
Světelné funkce	Flexibilní úhel vyzařování	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	4 x LED Modul á 120 W	
Světelný tok	46000	lm
Světelný tok (skutečný)	40000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	200-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	480	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Ostatní


Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m
1410000329		Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m
1410000345		SETO stavební stativ - 3,8 m
1410000538		Napínací sada pro kloubový stativ
1410000656		Highline transportní kufr pro 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD

Příslušenství (Pokračování)

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastní šroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ
GARFLEXPk2		Ultra FLEX servisní balíček pro ALDEBARAN® FLEX

Další obrázky produktů

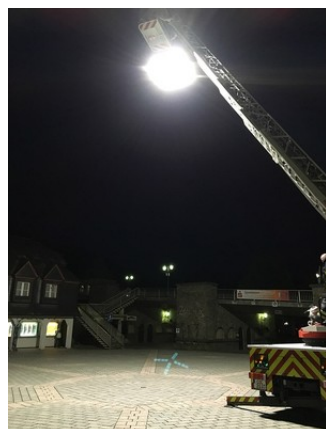

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

