



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: **1410001417****11**

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Fleksibelt lys rundt om effektivt den nye ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT tilbyder lidt mere af alt: Mere lys, mere fleksibilitet, mere sikkerhed.

Det kvantespring, der er indført af ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIEN inden for kraftfulde storflade-lamper, fortsættes konsekvent med denne model. Det patenterede justeringssystem gør det muligt at koncentrere strålevinklen af det ultralyse LED-lys effektivt på arbejdsområdet og dermed arbejde med minimal energiforbrug under stort set undgåelse af spredt lys lyset kommer præcist derhen, hvor det er nødvendigt.

Takket være det nye, integrerede drejningsbeskyttelsessystem er hængedrift også muligt uden specielt tilbehør. En enkelt person kan hurtigt opsætte og nedtage lampen takket være den integrerede holder til den almindelige DIN-stift.

Produktfordele

- Ultrakompakt, ultra lys og nem at betjene
- Optimal lysvirkning takket være trinjusterbar vinkel
- Korte opsætnings- og nedtagningstider uden afkølingsfase
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Pladsbesparende transport takket være integration af drivere og strømforsyninger
- Op til 300 procent mere lys på jorden ved mindre energiforbrug end konventionelle belysningsystemer

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	
Model	LED 600 COMPACT BASIC	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	235 x 537	mm
Vægt	11	kg
Beskyttelsesklasse	IP54	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Dimmbar	Nej	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde samlet	8	m
Udskiftelig kabel	Nej	
Lysfunktioner	Fleksibel strålevinkel	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	200-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	480	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	4 x LED Modul á 120 W	
Lysstrøm	46000	lm
Lysstrøm (reel)	40000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet


Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000538		Afspændingssæt til krumlestativ
1410000656		Highline transportkasse til 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ
GARFLEXPK2		Ultra FLEX servicepakken til ALDEBARAN® FLEX

Flere produktbilleder

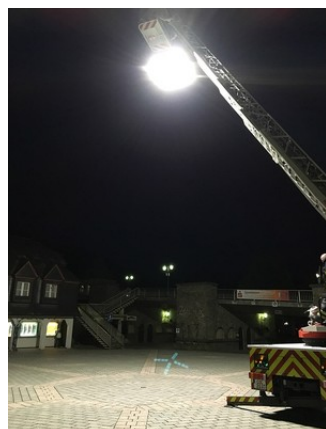

Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

