



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: **1410001417****11**

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Flexibles Licht rundum effizient die neue ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC bietet von allem etwas mehr: Mehr Licht, mehr Flexibilität, mehr Sicherheit.

Der durch die ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE eingeleitete Quantensprung im Bereich leistungsfähiger Großflächenleuchten wird bei diesem Modell konsequent fortgesetzt. Das patentierte Verstellsystem ermöglicht es, den Abstrahlwinkel des ultrahellen LED-Lichts effizient auf den Arbeitsbereich zu konzentrieren und so mit minimalem Energieeinsatz unter weitgehender Vermeidung von Streulicht zu arbeiten das Licht kommt genau dort an, wo es benötigt wird.

Dank des neuen, integrierten Verdreheschutzes ist der Hängebetrieb auch ohne spezielles Zubehör möglich. Einer einzelnen Person gelingt der Auf- und Abbau der Leuchte dank integrierter Aufnahme für den verbreiteten DIN-Zapfen in Sekundenschnelle.

Produktvorteile

- Ultrakompakt, ultrahell und leicht zu bedienen
- Optimale Lichtwirkung dank mehrstufig verstellbarem Winkel
- Kurze Auf- und Abbau-Zeiten ohne Abkühlphase
- Schutzart: IP54
- Platzsparender Transport dank Integration von Treibern und Netzteilen
- Bis zu 300 Prozent mehr Licht am Boden bei weniger Energieverbrauch als herkömmliche Beleuchtungssysteme

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	
Modell	LED 600 COMPACT BASIC	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	235 x 537	mm
Gewicht	11	kg
Schutzart	IP54	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Dimmbar	Nein	
Stecker	Schuko IP68 blau	
Kabellänge gesamt	8	m
Austauschbare Zuleitung	Nein	
Lichtfunktionen	Flexibler Abstrahlwinkel	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	4 x LED Modul á 120 W	
Lichtstrom	46000	lm
Lichtstrom (real)	40000	lm
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	200-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	480	W
Schutzklasse	I	

Zubehör

Sonstige


Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV , schwarz, pulverbeschichtet, inkl. schwarzem Mittelrohr - 3,80m
1410000329		Teleskop-Dreibeinstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Baustellenstativ - 3,8 m
1410000538		Abspann-Set für Kurbelstativ
1410000656		Highline Transportkoffer für 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Hängeset verstärkt für 360 FLEX / XLD

Zubehör (Forts.)

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ
GARFLEXPK2		Das Ultra FLEX Service-Paket für ALDEBARAN® FLEX

Weitere Produktbilder

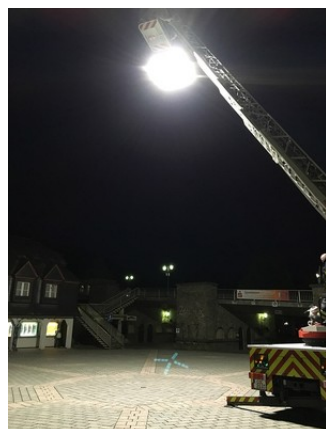

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

