



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Número de artículo: **1410001417**

11

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Descripción

Luz flexible, eficiente en todos los aspectos el nuevo ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC ofrece un poco más de todo: Más luz, más flexibilidad, más seguridad.

El salto cuántico iniciado por la serie ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX en el área de potentes luces de gran superficie se continúa de manera coherente en este modelo. El sistema de ajuste patentado permite concentrar de manera eficiente el ángulo de irradiación de la luz LED ultra brillante en el área de trabajo y así trabajar con un mínimo consumo de energía, evitando en gran medida la luz dispersa la luz llega exactamente donde se necesita.

Gracias al nuevo sistema de protección contra torsiones integrado, la operación colgante también es posible sin accesorios especiales. Una sola persona puede montar y desmontar la lámpara gracias al soporte integrado para el común vástago DIN en cuestión de segundos.

Ventajas del producto

- Ultracompacto, ultra brillante y fácil de usar
- Efecto luminoso óptimo gracias al ángulo ajustable en múltiples etapas
- Tiempos de montaje y desmontaje cortos sin fase de enfriamiento
- Grado de protección: IP54
- Transporte que ahorra espacio gracias a la integración de controladores y fuentes de alimentación
- Hasta un 300 por ciento más de luz en el suelo con menos consumo de energía que los sistemas de iluminación convencionales

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRADOS FLEX	
Modelo	LED 600 COMPACT BASIC	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	235 x 537	mm

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Peso	11	kg
Grado de protección	IP54	
Dimmable	No	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud total del cable	8	m
Cable reemplazable	No	
Funciones de luz	Ángulo de emisión flexible	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	200-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	480	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	4 x módulo LED de 120 W	
Flujo luminoso	46000	lm
Flujo luminoso (real)	40000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Accesorios

Otros


Número de artículo	Imagen	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de construcción - 3,8 m
1410000538		Juego de tensores para trípode de manivela
1410000656		Highline estuche de transporte para 360 GRAD FLEX LED Compact

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela
GARFLEXPK2		El paquete de servicio Ultra FLEX para ALDEBARAN® FLEX

Más imágenes del producto

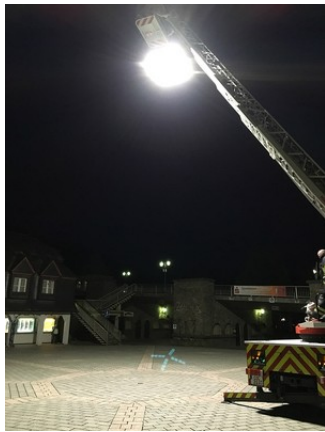

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.