



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Réf. article: 1410001417

11

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Description

Lumière flexible tout autour efficace le nouveau ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC offre un peu plus de tout : Plus de lumière, plus de flexibilité, plus de sécurité.

Le saut quantique initié par la série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX dans le domaine des projecteurs puissants est poursuivi de manière cohérente avec ce modèle. Le système de réglage breveté permet de concentrer efficacement l'angle de diffusion de la lumière LED ultra-brillante sur la zone de travail, permettant ainsi de travailler avec un minimum de consommation d'énergie tout en évitant largement la lumière diffuse la lumière arrive exactement là où elle est nécessaire.

Grâce à la nouvelle protection contre la torsion intégrée, l'utilisation suspendue est également possible sans accessoires spéciaux. Une seule personne peut monter et démonter la lampe grâce à un support intégré pour le goupillon DIN répandu en quelques secondes.

Avantages du produit

- Ultra-compact, ultra-brillant et facile à utiliser
- Effet lumineux optimal grâce à l'angle réglable en plusieurs étapes
- Temps de montage et de démontage courts sans phase de refroidissement
- Classe de protection: IP54
- Transport gain de place grâce à l'intégration des pilotes et des alimentations
- Jusqu'à 300 pour cent de plus de lumière au sol avec une consommation d'énergie inférieure à celle des systèmes d'éclairage conventionnels

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	360 GRAD FLEX	
Modèle	LED 600 COMPACT BASIC	
Température (min)	-30	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	235 x 537	mm

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Poids	11	kg
Classe de protection	IP54	
Dimmable	Non.	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur totale du câble	8	m
Câble d'alimentation interchangeable	Non.	
Fonctions d'éclairage	Angle d'émission flexible	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	4 x LED module á 120 W	
Flux lumineux	46000	lm
Flux lumineux (réel)	40000	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	200-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	480	W
Classe de protection	I	

Accessoires

Autres



Réf. article	Image	Name
1410000323		STATIV 3-pieds - 4,58 m
1410000324		WIND-UP BARRE DE COURBE, noir, revêtu par poudre, y compris tube central noir - 3,80m
1410000329		Trépied télescopique - 4,58 m
1410000345		Trépied de chantier SETO - 3,8 m
1410000538		Kit de haubanage pour trépied à manivelle
1410000656		Valise de transport Highline pour 360 GRAD FLEX LED Compact

Accessoires (suite)

Autres

Réf. article	Image	Name
1410926021		Kit de suspension renforcé pour 360 FLEX / XLD
1410960027		Anneau d'ancrage pour trépied à manivelle, 360° +3 anneaux d'ancrage
1410960037		Goupille de mât DIN, d 30 x 100 mm, Al, pour trépied à enrouleur
GARFLEXPK2		Le package de services Ultra FLEX pour ALDEBARAN® FLEX

Autres images du produit

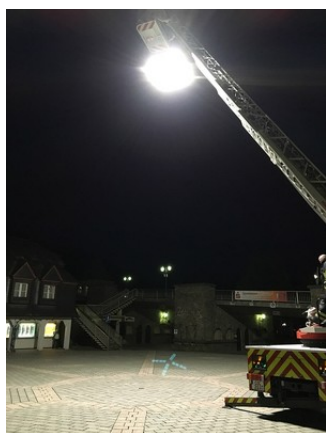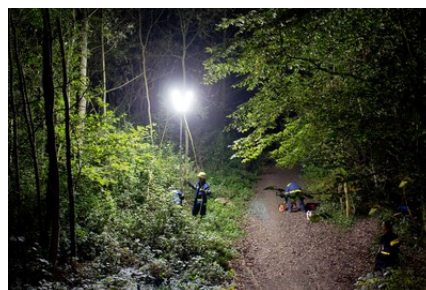

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

