



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Numero articolo: **1410001417**

11

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Luce flessibile e altamente efficiente il nuovo ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC offre un po' di tutto: Più luce, più flessibilità, più sicurezza.

Il salto quantico introdotto dalla SERIE ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX nel campo delle potenti lampade a grande superficie viene portato avanti in modo coerente in questo modello. Il sistema di regolazione brevettato consente di concentrare in modo efficiente l'angolo di emissione della luce LED ultra luminosa sull'area di lavoro, lavorando così con un minimo consumo energetico e evitando al massimo la luce dispersa la luce arriva esattamente dove è necessaria.

Grazie al nuovo sistema di protezione contro la torsione integrato, il funzionamento sospeso è possibile anche senza accessori speciali. Una sola persona può montare e smontare la lampada in un batter d'occhio grazie al supporto integrato per il comune perno DIN.

Vantaggi del prodotto

- Ultracompatto, ultra luminoso e facile da usare
- Effetto luminoso ottimale grazie all'angolo regolabile su più livelli
- Tempi di montaggio e smontaggio brevi senza fase di raffreddamento
- Grado di protezione: IP54
- Trasporto salvaspazio grazie all'integrazione di driver e alimentatori
- Fino al 300 per cento di luce in più a terra con un consumo energetico inferiore rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali.

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRADI FLESSIBILE	
Modello	LED 600 COMPACT BASIC	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	235 x 537	mm
Peso	11	kg

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Grado di protezione	IP54	
Dimmabile	No	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza cavo totale	8	m
Cavo sostituibile	No	
Funzioni di illuminazione	Angolo di emissione flessibile	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	200-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	480	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	4 x modulo LED da 120 W	
Flusso luminoso	46000	lm
Flusso luminoso (reale)	40000	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>80	
Durata	50000	h

Accessori

Altro



Numero articolo	Immagi	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETTO stativo per cantiere - 3,8 m
1410000538		Set di tensionamento per stativo a manovella
1410000656		Highline valigetta di trasporto per 360 GRAD FLEX LED Compact

Accessori (Continua.)

Altro

Numero articolo	Immagine	Nome
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella
GARFLEXPK2		Il pacchetto di servizio Ultra FLEX per ALDEBARAN® FLEX

Altre immagini del prodotto

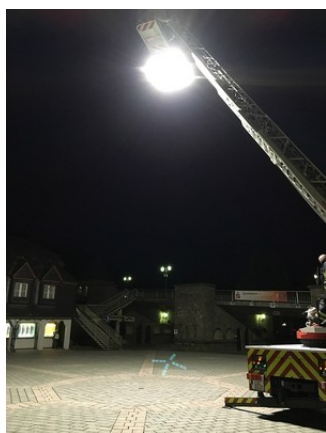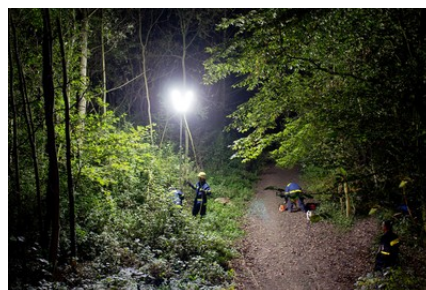

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

