



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001417

11

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

Flexibel licht rondom efficiënt de nieuwe ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC biedt van alles iets meer: Meer licht, meer flexibiliteit, meer veiligheid.

De door de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE ingeleide sprong in de wereld van krachtige grote oppervlakteverlichting wordt bij dit model consequent voortgezet. Het gepatenteerde verstelmecanisme maakt het mogelijk om de stralingshoek van het ultraheldere LED-licht efficiënt op het werkgebied te concentreren en zo met minimale energie-inzet onder ruime vermindering van strooilicht te werken het licht komt precies daar aan waar het nodig is.

Dankzij de nieuwe, geïntegreerde draai-beveiliging is het ophangbedrijf ook zonder speciaal accessoires mogelijk. Een enkele persoon kan de lamp dankzij de geïntegreerde opname voor de gangbare DIN-pin in een paar seconden op- en afbouwen.

Productvoordelen

- Ultrakompact, ultrahelder en eenvoudig te bedienen
- Optimale lichtwerking dankzij meertraps verstelbare hoek
- Korte op- en afbouwtijden zonder afkoelfase
- Beschermingsklasse: IP54
- Ruimtebesparend transport dankzij integratie van drivers en voedingen
- Tot 300 procent meer licht op de grond bij minder energieverbruik dan conventionele verlichtingssystemen

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	
Model	LED 600 COMPACT BASIC	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	235 x 537	mm
Gewicht	11	kg
Beschermingsklasse	IP54	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Dimbaar	Nee	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Totale kabellengte	8	m
Vervangbare kabel	Nee	
Lichtfuncties	Flexibele stralingshoek	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	4 x LED-module van 120 W	
Lichtstroom	46000	lm
Lichtstroom (werkelijk)	40000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	200-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	480	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Overige


Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		OPROLBARE KURBELSTATIV, zwart, poedercoating, incl. zwarte middenbuis - 3,80m
1410000329		Telescoop-driepootstatief - 4,58 m
1410000345		SETO bouwstatief - 3,8 m
1410000538		Afspan-set voor krukstatief
1410000656		Highline transportkoffer voor 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Versterkte hangset voor 360 FLEX / XLD

Accessoires (verv.)

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbout DIN, d 30 x 100 mm, Al, voor Windup Statief
GARFLEXPk2		Het Ultra FLEX Servicepakket voor ALDEBARAN® FLEX

Aanvullende productafbeeldingen

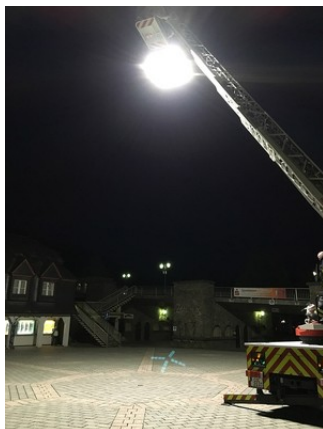

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

