



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Nr artykułu: **1410001417**

11

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Opis

Elastyczne światło, wszechstronnie efektywne - nowa ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC oferuje więcej wszystkiego: Więcej światła, więcej elastyczności, więcej bezpieczeństwa.

Wprowadzony przez ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE skok kwantowy w dziedzinie wydajnych lamp dużej powierzchni jest w tym modelu konsekwentnie kontynuowany. Patentowany system regulacji umożliwia efektywne skoncentrowanie kąta świecenia ultra jasnego światła LED na obszarze roboczym, dzięki czemu można pracować przy minimalnym zużyciu energii, z maksymalnym unikaniem światła rozproszonego - światło dociera dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Dzięki nowemu, zintegrowanemu systemowi ochrony przed skręceniem, obsługa wieszana jest możliwa również bez specjalnych akcesoriów. Jedna osoba może szybko zmontować i zdemontować lampę dzięki zintegrowanemu uchwytowi na powszechnie stosowany bolec DIN.

Zalety produktu

- Ultrakompaktowy, ultra jasny i łatwy w obsłudze
- Optymalny efekt świetlny dzięki wielostopniowo regulowanemu kątowi
- Krótki czas montażu i demontażu bez fazy chłodzenia
- Klasa ochrony: IP54
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki integracji sterowników i zasilaczy
- Do 300 procent więcej światła na podłodze przy mniejszym zużyciu energii niż w tradycyjnych systemach oświetleniowych

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	360 STOPNI ELASTYCZNY	
Model	LED 600 COMPACT BASIC	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	235 x 537	mm
Waga	11	kg

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Klasa ochrony	IP54	
Ściemnialny	Nie	
Wtyczka	Schuko IP68 niebieski	
Długość kabla całkowita	8	m
Wymienny przewód zasilający	Nie	
Funkcje oświetleniowe	Elastyczny kąt świecenia	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	4 x moduł LED o mocy 120 W	
Strumień świetlny	46000	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	40000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	200-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	480	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne



Nr artykułu	Obraz	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		STATYW Z KURBŁOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura środkowa - 3,80m
1410000329		Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m
1410000345		SETO statyw budowlany - 3,8 m
1410000538		Zestaw mocujący do statywu korbowego
1410000656		Highline transport case for 360 GRAD FLEX LED Compact

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410926021		Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Śruba masztowa DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu Windup
GARFLEXPK2		Ultra FLEX Service-Paket dla ALDEBARAN® FLEX

Więcej zdjęć produktu

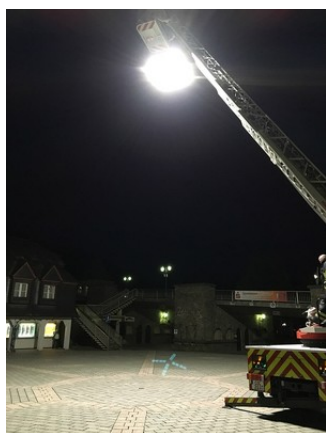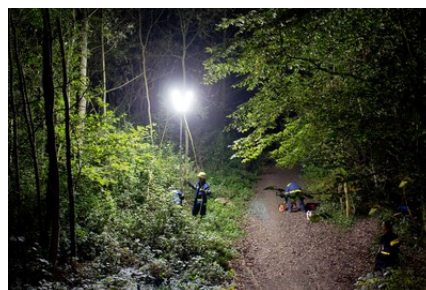

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowań cenowych i błędów.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

