



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Aldebaran 360°

Número do artigo: 1410001417

11

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

Descrição

Luz flexível em todo o seu potencial o novo ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC oferece um pouco mais de tudo: Mais luz, mais flexibilidade, mais segurança.

O salto quântico introduzido pela série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX no campo das potentes luminárias de grande área é continuado de forma consistente neste modelo. O sistema de ajuste patenteado permite concentrar eficientemente o ângulo de feixe da luz LED ultra-brilhante na área de trabalho, permitindo assim operar com um mínimo de consumo de energia e evitando ao máximo a luz dispersa a luz chega exatamente onde é necessária.

Graças à nova proteção contra torção integrada, a operação suspensa é possível mesmo sem acessórios especiais. Uma única pessoa consegue montar e desmontar a luminária em questão de segundos, graças ao suporte integrado para o pino DIN amplamente utilizado.

Vantagens do produto

- Ultracompacto, ultra-brilhante e fácil de usar
- Efeito de luz ideal graças ao ângulo ajustável em várias etapas
- Tempos curtos de montagem e desmontagem sem fase de resfriamento
- Grau de proteção: IP54
- Transporte que economiza espaço graças à integração de drivers e fontes de alimentação
- Até 300 por cento mais luz no solo com menor consumo de energia do que sistemas de iluminação convencionais

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	360 GRAUS FLEX	
Modelo	LED 600 COMPACT BASIC	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	235 x 537	mm
Peso	11	kg

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Grau de proteção	IP54	
Dimerizável	Não	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento total do cabo	8	m
Cabo substituível	Não	
Funções de luz	Ângulo de feixe flexível	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	200-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	480	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	4 x Módulo LED de 120 W	
Fluxo de luz	46000	lm
Fluxo de luz (real)	40000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Acessórios

Outros



Número do artigo	Image	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000656		Highline caixa de transporte para 360 GRAD FLEX LED Compact

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela
GARFLEXPK2		O pacote de serviço Ultra FLEX para ALDEBARAN® FLEX

Mais imagens do produto

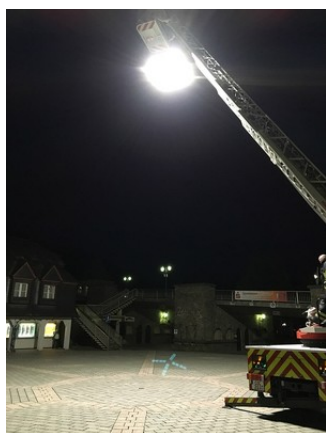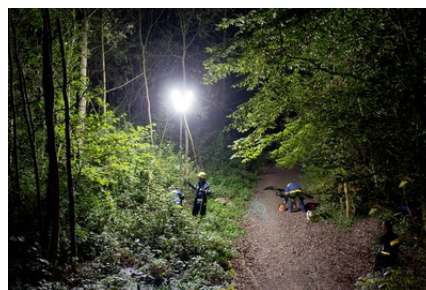

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

