



## ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

### Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001417

11

KG

IP54

IP CODE

46.000

LUMEN

40.000

REAL-LUMEN

### Beskrivning

Flexibelt ljus runt om effektivt den nya ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC erbjuder lite mer av allt: Mer ljus, mer flexibilitet, mer säkerhet.

Det kvantsprång som inleddes av ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE inom området kraftfulla storformatslampor fortsätter konsekvent med denna modell. Det patenterade justeringssystemet gör det möjligt att effektivt rikta den ultraljusa LED-ljuset mot arbetsområdet och därmed arbeta med minimal energiförbrukning och med stor undvikande av spridningsljus. Ljuset kommer precis dit det behövs.

Tack vare det nya, integrerade vridningsskyddet är hängande drift också möjlig utan speciellt tillbehör. En enda person kan snabbt montera och demontera lampan tack vare den integrerade fästet för den vanliga DIN-stiftet.

### Produktfördelar

- Ultrakompakt, ultraljus och lätt att använda
- Optimal ljuseffekt tack vare flertrinsjusterbar vinkel
- Kort monterings- och demonteringstid utan kylperiod
- Skyddsklass: IP54
- Platsbesparande transport tack vare integration av drivrutiner och nätaggregat
- Upp till 300 procent mer ljus på marken vid lägre energiförbrukning än konventionella belysningsystem

### Tekniska specifikationer

#### Allmänna uppgifter

| Egenskap         | Värde                 | Enhet |
|------------------|-----------------------|-------|
| Märke            | ALDEBARAN®            |       |
| Serie            | 360 GRAD FLEX         |       |
| Modell           | LED 600 KOMPAKT BASIC |       |
| Temperatur (min) | -30                   | °C    |
| Temperatur (max) | +40                   | °C    |
| Mått             | 235 x 537             | mm    |
| Vikt             | 11                    | kg    |
| Skyddsklass      | IP54                  |       |

## Tekniska specifikationer (Forts.)

### Allmänna uppgifter

| Egenskap          | Värde                    | Enhet |
|-------------------|--------------------------|-------|
| Dimmbar           | Nej                      |       |
| Stecker           | Schuko IP68 blå          |       |
| Kabellängd totalt | 8                        | m     |
| Bytbar kabel      | Nej                      |       |
| Ljusfunktioner    | Flexibelt avståndsvinkel |       |

### Elektriska data

| Egenskap          | Värde   | Enhet |
|-------------------|---------|-------|
| Ingångsspänning   | 200-240 | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60   | Hz    |
| Strömtyp          | AC      |       |
| Effektförbrukning | 480     | W     |
| Skyddsklass       | I       |       |

### Ljustekniska data

| Egenskap             | Värde                 | Enhet |
|----------------------|-----------------------|-------|
| Ljuskälla            | 4 x LED Modul á 120 W |       |
| Ljusflöde            | 46000                 | lm    |
| Ljusflöde (verkligt) | 40000                 | lm    |
| Färgtemperatur       | 5000                  | K     |
| CRI                  | >80                   |       |
| Livslängd            | 50000                 | h     |

## Tillbehör

### Övrigt



| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1410000323  |  | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                |
| 1410000324  |  | WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m |
| 1410000329  |  | Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m                                     |
| 1410000345  |  | SETO Byggstativ - 3,8 m                                               |
| 1410000538  |  | Stödsats för vevstativ                                                |
| 1410000656  |  | Highline transportväska för 360 GRAD FLEX LED Compact                 |
| 1410926021  |  | Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD                                 |

## Tillbehör (Forts.)

### Övrigt

| Artikel-Nr. | Bild                                                                              | Name                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1410960027  |  | Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen       |
| 1410960037  |  | Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ |
| GARFLEXPk2  |  | Ultra FLEX-servicepaketet för ALDEBARAN® FLEX       |

## Fler produktbilder

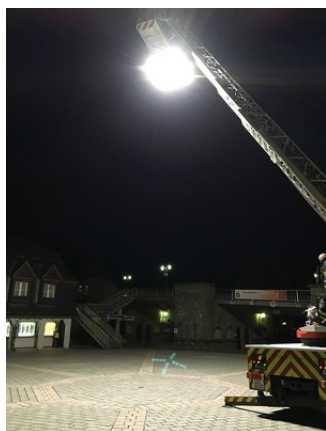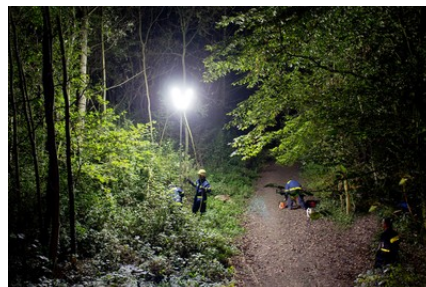

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

