



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: **1410001421****20**

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Flexibles Licht rundum effizient die neue ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE bietet von allem etwas mehr: Mehr Licht, mehr Flexibilität, mehr Sicherheit.

Der durch die ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE eingeleitete Quantensprung im Bereich leistungsfähiger Großflächenleuchten wird nun durch die neuen 2.0 Modelle konsequent fortgesetzt. Das patentierte Verstellsystem ermöglicht es, den Abstrahlwinkel des ultrahellen LED-Lichts effizient auf den Arbeitsbereich zu konzentrieren und so mit minimalem Energieeinsatz unter weitgehender Vermeidung von Streulicht zu arbeiten das Licht kommt genau dort an, wo es benötigt wird.

Dank des neuen, integrierten Verdreheschutzes ist der Hängebetrieb auch ohne spezielles Zubehör möglich. Die Leuchten-Segmente sind paarweise (180°/360°) via Kontrollbox schaltbar. Neueste Hochleistungs-LEDs erzeugen dabei einen gigantischen Lichtstrom, der je nach Lichtpunkthöhe bis zu 5.000 m² Fläche ausleuchtet. Die Lichtintensität ist stufenlos dimmbar. Die REMOTE Version der Leuchte ist auch drahtlos per App steuerbar. Erstmals ist das SETO CONNECT-Steckersystem in den Leuchten der ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE verbaut. So ausgerüstet, gelingt der Austausch der Zuleitung in Windeseile. Verschraubbare Schnellverschlüsse ermöglichen einen Austausch auch ohne Fachpersonal. Einer einzelnen Person gelingt der Auf- und Abbau der Leuchte dank integrierter Aufnahme für den verbreiteten DIN-Zapfen in Sekundenschnelle.

Produktvorteile

- Ultrakompakt, ultrahell und leicht zu bedienen
- Dimmbar
- Optimale Lichtwirkung dank mehrstufig verstellbarem Winkel
- Kurze Auf- und Abbau-Zeiten ohne Abkühlphase
- inkl. drahtloser Lichtsteuerung für Android/iOS Smartphones/Tablets
- Schutzart: IP54
- Platzsparender Transport dank Integration von Treibern und Netzteilen
- Bis zu 300 Prozent mehr Licht am Boden bei weniger Energieverbrauch als herkömmliche Beleuchtungssysteme
- SETO CONNECT-Steckersystem

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Modell	-C LED 960 REMOTE 2.0	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	235 x 812	mm
Gewicht	20	kg
Schutzart	IP54	
Dimmbar	Ja	
Stecker	Schuko IP68 blau	
Kabellänge gesamt	10	m
Kabellänge Stecker-Steuerung	5	m
Kabellänge Steuerung-Leuchte	5	m
Austauschbare Zuleitung	Ja	
Lichtfunktionen	Dimmen, 180°/360° Schalten, flex. Abstrahlwinkel	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	4 x LED Modul a 240 W	
Lichtstrom	159500	lm
Lichtstrom (real)	145000	lm
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	960	W
Schutzklasse	I	

Zubehör

Garantieerlängerungen / Warranty Extension

Artikel-Nr.	Bild	Name
GARFLEXPK1		Das Ultra FLEX Service-Paket für ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, schwarz, pulverbeschichtet, inkl. schwarzem Mittelrohr - 3,80m
1410000329		Teleskop-Dreibeinstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Baustellenstativ - 3,8 m
1410000660		Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)
1410001409		10" Tablet für ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410001468		360 GRAD FLEX LICHT-RICHTMODULE
1410001468-SET		360 GRAD FLEX LICHT-RICHTMODULE
1410960009		Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ



Zubehör für hängenden Betrieb

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410926021		Hängeset verstärkt für 360 FLEX / XLD

Zubehör für Transport und Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000650		HighLine Transportkoffer für 360 GRAD FLEX Serie (groß)

Weitere Produktbilder

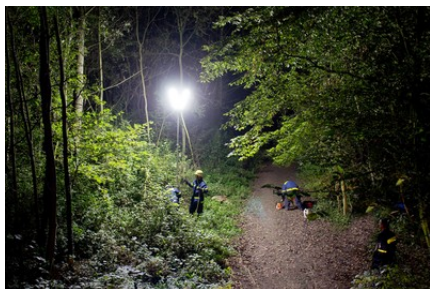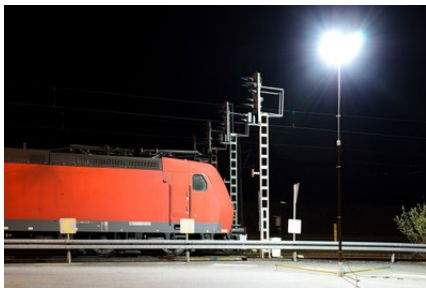

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

