



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0

Aldebaran 360°

Réf. article: **1410001421**

20

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Description

Lumière flexible et efficace, la nouvelle série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 offre un peu plus de tout : plus de lumière, plus de flexibilité, plus de sécurité.

Le saut quantique initié par la série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX dans le domaine des lampes de grande surface performantes est désormais poursuivi de manière cohérente avec les nouveaux modèles 2.0. Le système de réglage breveté permet de concentrer efficacement l'angle de diffusion de la lumière LED ultra brillante sur la zone de travail, permettant ainsi de travailler avec un minimum d'énergie tout en évitant au maximum la lumière diffuse - la lumière arrive exactement là où elle est nécessaire.

Grâce à la nouvelle protection contre la torsion intégrée, le fonctionnement suspendu est également possible sans accessoires spéciaux. Les segments de lampe peuvent être contrôlés par paires (180°/360°) via une boîte de contrôle. Les dernières LED haute performance produisent un flux lumineux gigantesque, éclairant jusqu'à 5 000 m² selon la hauteur du point lumineux. L'intensité lumineuse est dimmable en continu. La version REMOTE de la lampe peut également être contrôlée sans fil via une application. Pour la première fois, le système de connecteurs SETO CONNECT est intégré dans les lampes de la série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Équipé ainsi, le remplacement de la connexion se fait en un rien de temps. Des raccords rapides vissables permettent un remplacement même sans personnel qualifié. Une seule personne peut monter et démonter la lampe grâce à un support intégré pour le goupillon DIN répandu en quelques secondes.

Avantages du produit

- Ultracompact, ultra-brillant et facile à utiliser
- Dimmable
- Effet lumineux optimal grâce à un angle réglable en plusieurs étapes
- Temps de montage et de démontage courts sans phase de refroidissement
- incl. contrôle de la lumière sans fil pour smartphones/tablettes Android/iOS
- Classe de protection: IP54
- Transport peu encombrant grâce à l'intégration des pilotes et des alimentations
- Jusqu'à 300 % de lumière en plus au sol avec une consommation d'énergie inférieure à celle des systèmes d'éclairage conventionnels
- Système de connecteurs SETO CONNECT

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	360 GRAD FLEX	
Modèle	-C LED 960 TÉLÉCOMMANDE 2.0	
Température (min)	-30	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	235 x 812	mm
Poids	20	kg
Classe de protection	IP54	
Dimmable	Oui	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur totale du câble	10	m
Longueur de câble prise-commande	5	m
Longueur de câble commande-lampe	5	m
Câble d'alimentation interchangeable	Oui	
Fonctions d'éclairage	Dimming, commutation 180°/360°, angle de rayonnement	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	4 x LED Modul à 240 W	
Flux lumineux	159500	lm
Flux lumineux (réel)	145000	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	960	W
Classe de protection	I	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000315		Trépied à manivelle MF 3 pieds - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-pieds - 4,58 m
1410000324		WIND-UP BARRE DE COURBE, noir, revêtu par poudre, y compris tube central noir - 3,80m

Accessoires (suite)

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000329		Trépied télescopique - 4,58 m
1410000345		Trépied de chantier SETO - 3,8 m
1410000660		Sac de transport à dos pour 360 GRAD (grand)
1410001409		Tablette 10" pour ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410001468		MODULES D'ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL 360 DEGRÉS FLEX
1410001468-SET		MODULES D'ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL 360 DEGRÉS FLEX
1410960009		Boulon de mât DIN, d 30 x 177 mm, Al
1410960027		Anneau d'ancrage pour trépied à manivelle, 360° +3 anneaux d'ancrage
1410960034		BOULONS DE MÂTEL DIN, d 30 x 100 mm, alu, p. Trépied à manivelle

Garantieverlängerungen / Warranty Extension

Réf. article	Image	Name
GARFLEXPK1		Le package de services Ultra FLEX pour ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Réf. article	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT


Zubehör für hängenden Betrieb

Réf. article	Image	Name
1410926021		Kit de suspension renforcé pour 360 FLEX / XLD

Zubehör für Transport und Aufbewahrung

Réf. article	Image	Name
1410000650		HighLine mallette de transport pour série 360 GRAD FLEX (grande)

Autres images du produit

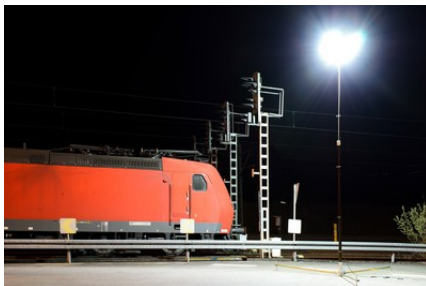

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

