



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT REMOTE 2.0

Aldebaran 360°

Numero articolo: **1410001424**

15

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Luce flessibile e altamente efficiente il nuovo ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 offre un po' di tutto in più: Più luce, più flessibilità, più sicurezza.

Il salto quantico introdotto dalla SERIE ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX nel campo delle potenti luci a grande superficie viene ora portato avanti in modo coerente dai nuovi modelli 2.0. Il sistema di regolazione brevettato consente di concentrare in modo efficiente l'angolo di emissione della luce LED ultra luminosa sull'area di lavoro, lavorando così con un minimo consumo energetico e evitando al massimo la luce dispersa la luce arriva esattamente dove è necessaria.

Grazie al nuovo dispositivo di protezione contro la torsione integrato, il funzionamento sospeso è possibile anche senza accessori speciali. I segmenti delle luci possono essere accesi a coppie (180°/360°) tramite una scatola di controllo. Le più recenti LED ad alte prestazioni generano un flusso luminoso gigantesco, che illumina fino a 3.000 m² a seconda dell'altezza del punto luce. L'intensità luminosa è dimmerabile in modo continuo. La versione REMOTE della lampada è anche controllabile wireless tramite app. Per la prima volta, il sistema di connettori SETO CONNECT è installato nelle lampade della SERIE ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Così equipaggiato, la sostituzione del cavo di alimentazione avviene in un batter d'occhio. I raccordi rapidi avvitali consentono una sostituzione anche senza personale specializzato. Una singola persona riesce a montare e smontare la lampada grazie al supporto integrato per il comune perno DIN in pochi secondi.

Vantaggi del prodotto

- Ultracompatto, ultra luminoso e facile da usare
- Dimmerabile
- Effetto luminoso ottimale grazie all'angolo regolabile su più livelli
- Tempi di montaggio e smontaggio brevi senza fase di raffreddamento
- inclusa la gestione della luce senza fili per smartphone/tablet Android/iOS
- Grado di protezione: IP54
- Trasporto salvaspazio grazie all'integrazione di driver e alimentatori
- Fino al 300% di luce in più a terra con un minore consumo energetico rispetto ai sistemi di illuminazione convenzionali
- Sistema di connettori SETO CONNECT

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	360 GRADI FLESSIBILE	
Modello	-C LED 600 Compatto REMOTO 2.0	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	235 x 537	mm
Peso	15	kg
Grado di protezione	IP54	
Dimmabile	Sì	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza cavo totale	8	m
Lunghezza cavo spina-controllo	5	m
Lunghezza cavo controllo-luce	3	m
Cavo sostituibile	Sì	
Funzioni di illuminazione	Dimming, accensione 180°/360°, angolo di emissione flessibile	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	600	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	4 x modulo LED da 150 W	
Flusso luminoso	97500	lm
Flusso luminoso (reale)	85000	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>80	
Durata	50000	h

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000325		Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner)

Accessori (Continua.)

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m
1410000656		Highline valigetta di trasporto per 360 GRAD FLEX LED Compact
1410000661		Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact
1410001409		Tablet da 10" per ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		BOLZINO MAST DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella

Garantieerlängerungen / Warranty Extensions

Numero articolo	Immagi	Name
GARFLEXPK2		Il pacchetto di servizio Ultra FLEX per ALDEBARAN® FLEX



Notstrommodule

Numero articolo	Immagi	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DI EMERGENZA

Zubehör für hängenden Betrieb

Numero articolo	Immagi	Name
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD

Altre immagini del prodotto

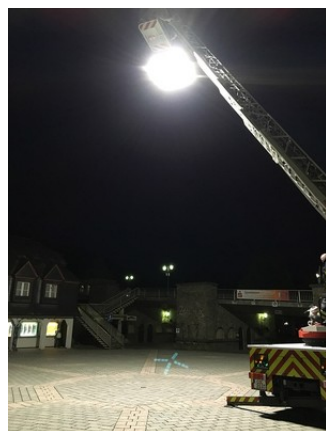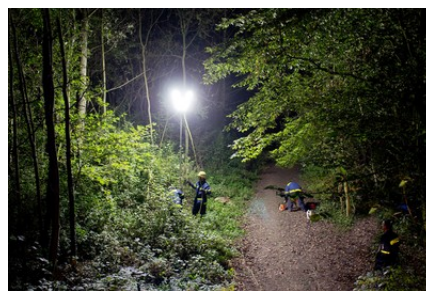

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

