



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT AFSTANDBEDIENING 2.0

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001424

15

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

Flexibel licht rondom efficiënt de nieuwe ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 biedt van alles iets meer: Meer licht, meer flexibiliteit, meer veiligheid.

De door de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE ingeleide sprong in de wereld van krachtige grootverlichting wordt nu door de nieuwe 2.0 modellen consequent voortgezet. Het gepatenteerde verstelmecanisme maakt het mogelijk om de stralingshoek van het ultraheldere LED-licht efficiënt op het werkgebied te concentreren en zo met minimale energie-inzet onder bijna volledige vermindering van strooilicht te werken het licht komt precies daar waar het nodig is.

Dankzij de nieuwe, geïntegreerde draai-beveiliging is de hangoperatie ook zonder speciale accessoires mogelijk. De verlichtingssegmenten zijn paargewijs (180°/360°) via een controlebox schakelbaar. De nieuwste high-performance LEDs genereren een gigantische lichtstroom, die afhankelijk van de hoogte van het lichtpunt tot 3.000 m² oppervlakte verlicht. De lichtintensiteit is traploos dimbaar. De REMOTE versie van de lamp is ook draadloos via een app te bedienen. Voor het eerst is het SETO CONNECT-stekkersysteem in de lampen van de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE ingebouwd. Zo uitgerust, lukt het om de kabel in een mum van tijd te vervangen. Schroefbare snelverbindingen maken een vervanging ook zonder vakpersoneel mogelijk. Een enkele persoon kan de lamp dankzij de geïntegreerde opname voor de gangbare DIN-pin in een paar seconden op- en afbouwen.

Productvoordelen

- Ultrakompakt, ultrahelder en gemakkelijk te bedienen
- Dimbaar
- Optimale lichtwerking dankzij meertraps verstelbare hoek
- Korte op- en afbouwzeiten zonder afkoelfase
- incl. draadloze lichtbediening voor Android/iOS smartphones/tablets
- Beschermingsklasse: IP54
- Plaatsbesparend transport dankzij integratie van drivers en voedingen
- Tot 300 procent meer licht op de grond bij minder energieverbruik dan traditionele verlichtingssystemen
- SETO CONNECT-stekkersysteem

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Serie	360 GRAD FLEX	
Model	-C LED 600 Compact AFSTANDBEDIENING 2.0	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	235 x 537	mm
Gewicht	15	kg
Beschermingsklasse	IP54	
Dimbaar	Ja	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Totale kabellengte	8	m
Kabellengte stekker-besturing	5	m
Kabellengte besturing-lamp	3	m
Vervangbare kabel	Ja	
Lichtfuncties	Dimmen, 180°/360° schakelen, flex. stralingshoek	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	4 x LED-module van 150 W	
Lichtstroom	97500	lm
Lichtstroom (werkelijk)	85000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	600	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Garantieverlängerungen / Warranty Extensions

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
GARFLEXPK2		Het Ultra FLEX Servicepakket voor ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NOODKIT


Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000325		Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner)
1410000329		Telescoop-driepootstatief - 4,58 m
1410000345		SETO bouwstatief - 3,8 m
1410000656		Highline transportkoffer voor 360 GRAD FLEX LED Compact
1410000661		Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact
1410001409		10" Tablet voor ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ


Zubehör für hängenden Betrieb

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410926021		Versterkte hangset voor 360 FLEX / XLD

Aanvullende productafbeeldingen

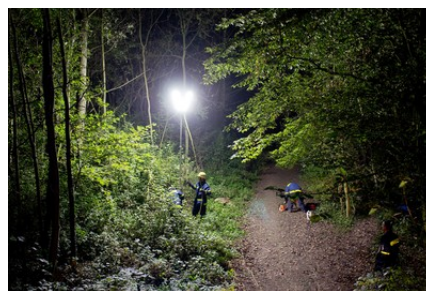

Aanvullende productafbeeldingen (verv.)

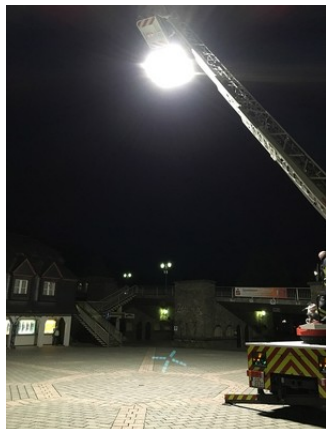

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

