



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT REMOTE 2.0

Aldebaran 360°

Nr artykułu: **1410001424**

15

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Opis

Elastyczne światło, wszechstronnie efektywne - nowa ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 oferuje więcej wszystkiego: Więcej światła, więcej elastyczności, więcej bezpieczeństwa.

Skok kwantowy w zakresie wydajnych lamp dużych powierzchni, zapoczątkowany przez serię ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX, jest teraz konsekwentnie kontynuowany przez nowe modele 2.0. Patentowany system regulacji umożliwia efektywne skoncentrowanie kąta emisji ultra jasnego światła LED na obszarze roboczym, co pozwala na pracę przy minimalnym zużyciu energii, przy jednoczesnym unikaniu światła rozproszonego - światło dociera dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Dzięki nowemu, zintegrowanemu systemowi ochrony przed skróceniem, praca w zawieszeniu jest możliwa również bez specjalnych akcesoriów. Segmenty lamp są włączane parami (180°/360°) za pomocą kontrolera. Najnowsze diody LED o wysokiej wydajności generują gigantyczny strumień świetlny, który w zależności od wysokości punktu świetlnego oświetla do 3.000 m² powierzchni. Intensywność światła jest płynnie regulowana. Wersja REMOTE lampy może być również sterowana bezprzewodowo za pomocą aplikacji. Po raz pierwszy system wtykowy SETO CONNECT jest zainstalowany w lampach serii ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Dzięki temu wymiana przewodu zasilającego odbywa się błyskawicznie. Śrubowe złącza szybkozłączki umożliwiają wymianę również bez personelu specjalistycznego. Jedna osoba może zmontować i zdemontować lampę dzięki zintegrowanemu uchwytowi na powszechny bolec DIN w kilka sekund.

Zalety produktu

- Ultrakompaktowy, ultra jasny i łatwy w obsłudze
- Dimmowalny
- Optymalny efekt świetlny dzięki wielostopniowo regulowanemu kątowi
- Krótki czas montażu i demontażu bez fazy chłodzenia
- w tym bezprzewodowe sterowanie światłem dla smartfonów/tabletów Android/iOS
- Klasa ochrony: IP54
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki integracji sterowników i zasilaczy
- Do 300 procent więcej światła na ziemi przy mniejszym zużyciu energii niż tradycyjne systemy oświetleniowe
- System wtykowy SETO CONNECT

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Seria	360 STOPNI ELASTYCZNY	
Model	-C LED 600 Kompaktowy PILOT 2.0	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	235 x 537	mm
Waga	15	kg
Klasa ochrony	IP54	
Ściemnialny	Tak	
Wtyczka	Schuko IP68 niebieski	
Długość kabla całkowita	8	m
Długość kabla wtyczka-sterowanie	5	m
Długość kabla sterowanie-lampa	3	m
Wymienny przewód zasilający	Tak	
Funkcje oświetleniowe	ściemnianie, 180°/360° włączanie, elastyczny kąt świecenia	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	4 x moduł LED po 150 W	
Strumień świetlny	97500	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	85000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	600	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Garantieverlängerungen / Warranty Extensions

Nr artykułu	Obraz	Name
GARFLEXPK2		Ultra FLEX Service-Paket dla ALDEBARAN® FLEX

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000325		Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner)
1410000329		Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m
1410000345		SETO statyw budowlany - 3,8 m
1410000656		Highline transport case for 360 GRAD FLEX LED Compact
1410000661		Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact
1410001409		10" Tablet für ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		BOLCE MAST DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu korbowego



Notstrommodule

Nr artykułu	Obraz	Name
1410001426		ZESTAW AWARYJNY ALDEBARAN® CONNECT-X

Zubehör für hängenden Betrieb

Nr artykułu	Obraz	Name
1410926021		Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD

Więcej zdjęć produktu

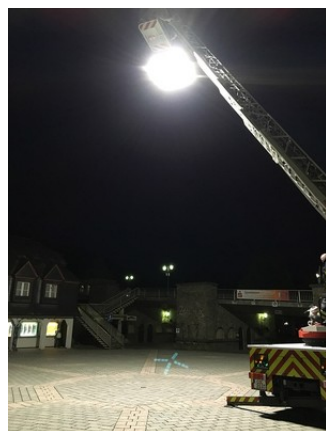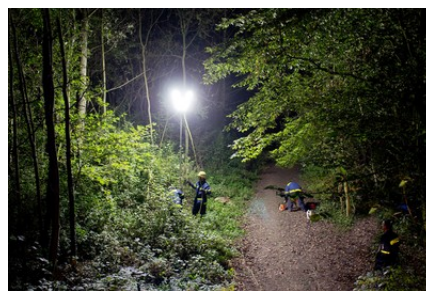

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

