



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT REMOTE 2.0

Aldebaran 360°

Número do artigo: 1410001424

15

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Descrição

Luz flexível e eficiente a nova ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 oferece um pouco mais de tudo: Mais luz, mais flexibilidade, mais segurança.

O salto quântico iniciado pela série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX no campo de luminárias de grande área de alto desempenho é agora continuado de forma consistente pelos novos modelos 2.0. O sistema de ajuste patenteado permite concentrar o ângulo de feixe da luz LED ultra-brilhante de forma eficiente na área de trabalho, trabalhando assim com um mínimo de consumo de energia e evitando ao máximo a luz dispersa a luz chega exatamente onde é necessária.

Graças ao novo sistema de proteção contra torção integrado, a operação suspensa é possível mesmo sem acessórios especiais. Os segmentos das luminárias podem ser acionados em pares (180°/360°) via caixa de controle. LEDs de alta performance mais recentes geram um fluxo de luz gigantesco, que ilumina até 3.000 m² de área, dependendo da altura do ponto de luz. A intensidade da luz é dimmerizável continuamente. A versão REMOTE da luminária também pode ser controlada sem fio via aplicativo. Pela primeira vez, o sistema de plugue SETO CONNECT é instalado nas luminárias da série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Equipado dessa forma, a troca do cabo é feita em um instante. Conectores rápidos rosqueáveis permitem a troca mesmo sem pessoal especializado. Uma única pessoa consegue montar e desmontar a luminária graças ao suporte integrado para o pino DIN amplamente utilizado em segundos.

Vantagens do produto

- Ultracompacto, ultra-brilhante e fácil de usar
- Dimerizável
- Efeito de luz ideal graças ao ângulo ajustável em várias etapas
- Tempos de montagem e desmontagem curtos sem fase de resfriamento
- incl. controle de luz sem fio para smartphones/tablets Android/iOS
- Grau de proteção: IP54
- Transporte que economiza espaço graças à integração de drivers e fontes de alimentação
- Até 300 por cento mais luz no chão com menor consumo de energia do que sistemas de iluminação convencionais
- Sistema de plugue SETO CONNECT

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Série	360 GRAUS FLEX	
Modelo	-C LED 600 Compact REMOTE 2.0	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	235 x 537	mm
Peso	15	kg
Grau de proteção	IP54	
Dimerizável	Sim	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento total do cabo	8	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	3	m
Cabo substituível	Sim	
Funções de luz	Dimerização, comutação 180°/360°, ângulo de feixe flexível	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	600	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	4 x Módulo LED de 150 W	
Fluxo de luz	97500	lm
Fluxo de luz (real)	85000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Acessórios

Garantieerlängerungen / Warranty Extensions

Número do artigo	Image	Name
GARFLEXPK2		O pacote de serviço Ultra FLEX para ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Número do artigo	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGÊNCIA

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000325		Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner)
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000656		Highline caixa de transporte para 360 GRAD FLEX LED Compact
1410000661		Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact
1410001409		Tablet de 10" para ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		PINO DE MASTRO DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela


Zubehör für hängenden Betrieb

Número do artigo	Image	Name
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD

Mais imagens do produto



Mais imagens do produto (Continua.)

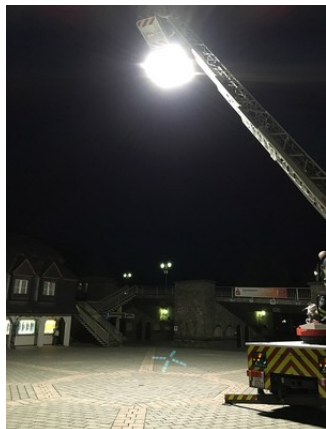

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

