



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT REMOTE 2.0 + Remote Paket

Aldebaran 360°

Číslo produktu: **1410001425**

15

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Popis

Flexibilní světlo efektivně nová ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 nabízí všeho něco více: Více světla, více flexibility, více bezpečnosti.

Skok vpřed, který zahájila série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX v oblasti výkonných velkoplošných svítidel, je nyní důsledně pokračován novými modely 2.0. Patentovaný nastavovací systém umožňuje efektivně soustředit úhel vyzařování ultra jasného LED světla na pracovní plochu a tak pracovat s minimální spotřebou energie při co největším vyhnutí se rozptýlenému světlu světlo přichází přesně tam, kde je potřeba.

Díky novému integrovanému ochrannému systému proti zkroucení je visící provoz možný i bez speciálního příslušenství. Světelné segmenty jsou párově (180°/360°) ovladatelné pomocí kontrolní jednotky. Nejnovější vysoce výkonné LED diody vytvářejí obrovský světelný tok, který osvětluje plochu až 3.000 m² v závislosti na výšce světelného bodu. Intenzita světla je plynule dimmová. REMOTE verze svítidla je také bezdrátově ovladatelná pomocí aplikace. Poprvé je v svítidlech série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 zabudován systém konektorů SETO CONNECT. S tímto vybavením je výměna přívodublesková. Šroubovatelné rychlospojky umožňují výměnu i bez odborného personálu. Jednotlivci se podaří montáž a demontáž svítidla díky integrovanému uchycení pro běžný DIN čep v řádu sekund.

Výhody produktu

- Ultrakompakt, ultra jasné a snadno ovladatelné
- Dimmovatelné
- Optimální světelný účinek díky víceúrovňově nastavitelnému úhlu
- Krátké časy montáže a demontáže bez chladicí fáze
- včetně bezdrátového ovládání světla pro Android/IOS smartphony/tablety na předkonfigurovaném ovládacím tabletu s outdoorovým krytem
- Ochranná třída: IP54
- Úspora místa při přepravě díky integraci ovladačů a napájecích zdrojů
- Až 300 procent více světla na zemi při nižší spotřebě energie než u konvenčních osvětlovacích systémů
- SETO CONNECT konektorový systém

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Série	360 STUPŇOVÝ FLEX	
Model	-C LED 600 COMPACT REMOTE - 2.0 + REMOTE PAKET	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	235 x 537	mm
Hmotnost	15	kg
Ochranná třída	IP54	
Dimmovatelný	Ano	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Celková délka kabelu	8	m
Délka kabelu konektor-ovládání	5	m
Délka kabelu ovládání-světlo	3	m
Vyměnitelný přívod	Ano	
Světelné funkce	Stmívání, 180°/360° přepínání, flexibilní úhel vyzařování	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	4 x LED modul á 150 W	
Světelný tok	97500	lm
Světelný tok (skutečný)	85000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	600	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Garantieverlängerungen / Warranty Extensions

Číslo produktu	Obrázek	Name
GARFLEXPK2		Ultra FLEX servisní balíček pro ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X TÍMOVÝ KIT


Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000325		Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner)
1410000329		Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m
1410000345		SETO stavební stativ - 3,8 m
1410000656		Highline transportní kufr pro 360 GRAD FLEX LED Compact
1410000661		Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact
1410001409		10" tablet pro ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTOVÝ ŠROUB DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro křivkový stativ


Zubehör für hängenden Betrieb

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410926021		Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD

Další obrázky produktů

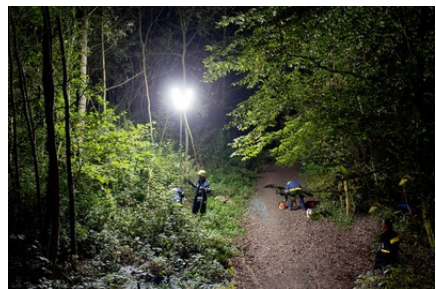

Další obrázky produktů (Pokračování)

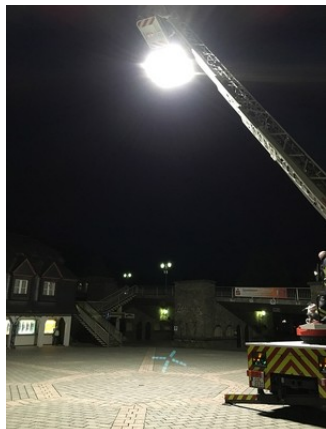

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

