



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 KOMPACT FJERNBETJENING 2.0 + Fjernbetjeningspakke

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001425

15

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Fleksibelt lys rundt om effektivt den nye ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 tilbyder lidt mere af alt: Mere lys, mere fleksibilitet, mere sikkerhed.

Det kvantespring, der er indført af ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIEN inden for kraftfulde storfladearmaturer, fortsættes nu konsekvent med de nye 2.0 modeller. Det patenterede justeringssystem gør det muligt at koncentrere den ultrahvide LED-lysgivning effektivt på arbejdsområdet og dermed arbejde med minimal energiforbrug under stort set undgåelse af spredt lys lyset kommer præcist derhen, hvor det er nødvendigt.

Takket være det nye, integrerede drejningsbeskyttelsessystem er hængende drift også muligt uden specielt tilbehør. Armatursegmenterne kan parvis (180°/360°) tændes via kontrolboksen. Nyeste højtydende LEDs genererer en gigantisk lysstrøm, der afhængigt af lyspunktets højde belyser op til 3.000 m² område. Lysintensiteten er trinløst dæmpbar. REMOTE-versionen af armaturet kan også styres trådløst via app. For første gang er SETO CONNECT-stiksystemet installeret i armaturerne i ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIEN. Med denne udstyr kan udskiftningen af kabel ske lynhurtigt. Skruelukninger muliggør en udskiftning også uden fagpersonale. En enkelt person kan opsætte og nedtage armaturet takket være den integrerede holder til den udbredte DIN-stift på sekunder.

Produktfordele

- Ultrakompakt, ultra lysstærk og nem at betjene
- Dæmpbar
- Optimal lysvirkning takket være flertrins justerbar vinkel
- Korte opsætnings- og nedtagningstider uden afkølingsfase
- inkl. trådløs lysstyring til Android/iOS smartphones/tablets på forudkonfigureret kontroltablet med udendørs etui
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Pladsbesparende transport takket være integration af drivere og netdele
- Op til 300 procent mere lys på jorden ved mindre energiforbrug end konventionelle belysningssystemer
- SETO CONNECT-stiksystem

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Model	-C LED 600 COMPACT REMOTE - 2.0 + REMOTE PAKET	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	235 x 537	mm
Vægt	15	kg
Beskyttelsesklasse	IP54	
Dimmbar	Ja	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde samlet	8	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	3	m
Udskiftelig kabel	Ja	
Lysfunktioner	Dæmpning, 180°/360° Tænd/sluk, fleksibel strålevinkel	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	600	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	4 x LED modul á 150 W	
Lysstrøm	97500	lm
Lysstrøm (reel)	85000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000325		Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner)
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000656		Highline transportkasse til 360 GRAD FLEX LED Compact
1410000661		Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact
1410001409		10" tablet til ALDEBARAN REMOTE PAKKET
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ

Garantieverlängerungen / Warranty Extensions

Artikel-Nr.	Billede	Name
GARFLEXPK2		Ultra FLEX servicepakken til ALDEBARAN® FLEX


Notstrommodule

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET


Zubehör für hängenden Betrieb

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD

Flere produktbilleder

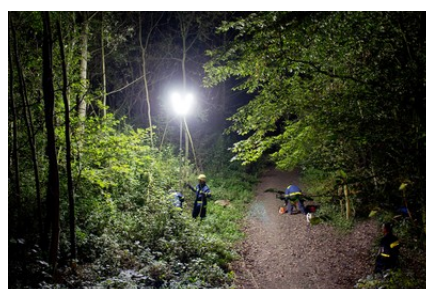

Flere produktbilleder (Forts.)

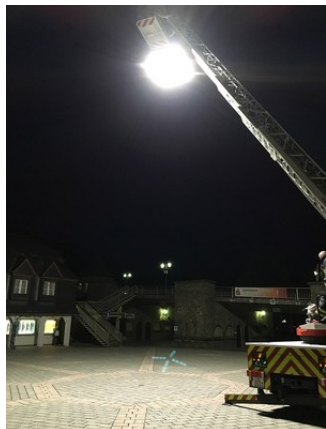

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

