



## ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT REMOTE 2.0 + Remote Paket

### Aldebaran 360°

Nr artykułu: **1410001425**

**15**

KG

**IP54**

IP CODE

**97.500**

LUMEN

**85.000**

REAL-LUMEN

### Opis

Elastyczne światło, wszechstronnie efektywne nowa ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 oferuje więcej wszystkiego: Więcej światła, więcej elastyczności, więcej bezpieczeństwa.

Skok kwantowy w zakresie wydajnych lamp dużych powierzchni, zapoczątkowany przez serię ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX, jest teraz konsekwentnie kontynuowany przez nowe modele 2.0. Patentowany system regulacji umożliwia efektywne skoncentrowanie kąta emisji ultra jasnego światła LED na obszarze roboczym, co pozwala na pracę przy minimalnym zużyciu energii, przy jednoczesnym unikaniu światła rozproszonego światło dociera dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Dzięki nowemu, zintegrowanemu systemowi ochrony przed skręceniem, praca w zawieszeniu jest możliwa również bez specjalnych akcesoriów. Segmenty lamp są włączane parami (180°/360°) za pomocą kontrolera. Najnowsze diody LED o wysokiej wydajności generują gigantyczny strumień świetlny, który w zależności od wysokości punktu świetlnego oświetla do 3.000 m<sup>2</sup> powierzchni. Intensywność światła jest płynnie regulowana. Wersja REMOTE lampy może być również sterowana bezprzewodowo za pomocą aplikacji. Po raz pierwszy system wtykowy SETO CONNECT jest zainstalowany w lampach serii ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Dzięki temu wymiana przewodu zasilającego odbywa się błyskawicznie. Śrubowe złącza szybkozłączki umożliwiają wymianę również bez personelu specjalistycznego. Jedna osoba może zmontować i zdemontować lampę dzięki zintegrowanemu uchwytowi na powszechny bolec DIN w kilka sekund.

### Zalety produktu

- Ultrakompaktowy, ultra jasny i łatwy w obsłudze
- Dimmowalny
- Optymalny efekt świetlny dzięki wielostopniowo regulowanemu kątowi
- Krótki czas montażu i demontażu bez fazy chłodzenia
- w tym bezprzewodowe sterowanie światłem dla smartfonów/tabletów z systemem Android/IOS na wstępnie skonfigurowanym tablecie sterującym z osłoną outdoorową
- Klasa ochrony: IP54
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki integracji sterowników i zasilaczy
- Do 300 procent więcej światła na ziemi przy mniejszym zużyciu energii niż tradycyjne systemy oświetleniowe
- System wtykowy SETO CONNECT

## Specyfikacje techniczne

### Dane ogólne

| Atrybut                          | Wartość                                                    | Jednostka |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Marka                            | ALDEBARAN®                                                 |           |
| Seria                            | 360 STOPNI ELASTYCZNY                                      |           |
| Model                            | -C LED 600 KOMPAKTOWY PILOT - 2.0 + PAKIET PILOTA          |           |
| Temperatura (min)                | -30                                                        | °C        |
| Temperatura (maks)               | +40                                                        | °C        |
| Wymiary                          | 235 x 537                                                  | mm        |
| Waga                             | 15                                                         | kg        |
| Klasa ochrony                    | IP54                                                       |           |
| Ściemnialny                      | Tak                                                        |           |
| Wtyczka                          | Schuko IP68 niebieski                                      |           |
| Długość kabla całkowita          | 8                                                          | m         |
| Długość kabla wtyczka-sterowanie | 5                                                          | m         |
| Długość kabla sterowanie-lampa   | 3                                                          | m         |
| Wymienny przewód zasilający      | Tak                                                        |           |
| Funkcje oświetleniowe            | ściemnianie, 180°/360° włączanie, elastyczny kąt świecenia |           |

### Dane świetlne

| Atrybut                         | Wartość                | Jednostka |
|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Źródło światła                  | 4 x moduł LED po 150 W |           |
| Strumień świetlny               | 97500                  | lm        |
| Strumień świetlny (rzeczywisty) | 85000                  | lm        |
| Temperatura barwowa             | 5000                   | K         |
| CRI                             | >80                    |           |
| Żywotność                       | 50000                  | h         |

### Dane elektryczne

| Atrybut             | Wartość | Jednostka |
|---------------------|---------|-----------|
| Napięcie wejściowe  | 100-240 | V         |
| Częstotliwość sieci | 50/60   | Hz        |
| Rodzaj prądu        | AC      |           |
| Pobór mocy          | 600     | W         |
| Klasa ochrony       | I       |           |

## Akcesoria

### Garantieverlängerungen / Warranty Extensions

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GARFLEXP2   |  | Ultra FLEX Service-Paket dla ALDEBARAN® FLEX |

### Inne

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1410000315  |  | Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m |

## Akcesoria (Ciąg dalszy)

### Inne

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1410000323  |    | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                      |
| 1410000325  |    | Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner) |
| 1410000329  |    | Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m                                        |
| 1410000345  |    | SETO statyw budowlany - 3,8 m                                               |
| 1410000656  |    | Highline transport case for 360 GRAD FLEX LED Compact                       |
| 1410000661  |    | Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact                  |
| 1410001409  |    | 10" Tablet für ALDEBARAN REMOTE PAKET                                       |
| 1410960027  |  | Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen                               |
| 1410960034  |  | BOLCE MAST DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu korbowego                     |


### Notstrommodule

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1410001426  |  | ZESTAW AWARYJNY ALDEBARAN® CONNECT-X |

### Zubehör für hängenden Betrieb

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1410926021  |  | Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD |

## Więcej zdjęć produktu

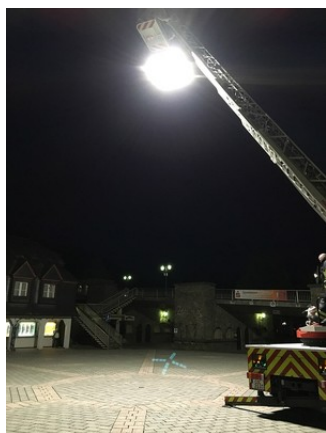

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Niemcy

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

