



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 KOMPACT FJÄRRADIO 2.0 + Fjärrpaket

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001425

15

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

Flexibelt ljus runtom effektivt den nya ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 erbjuder lite mer av allt: Mer ljus, mer flexibilitet, mer säkerhet.

Det kvantsprång som inleddes av ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE inom kraftfulla storformatslampor fortsätter nu konsekvent med de nya 2.0 modellerna. Det patenterade justeringssystemet gör det möjligt att effektivt koncentrera spridningsvinkeln av det ultraheta LED-ljuset på arbetsområdet och därmed arbeta med minimal energiförbrukning under i stort sett undvikande av spridningsljus. Ljuset kommer exakt dit det behövs.

Tack vare den nya, integrerade vridningsskyddet är hängdrift också möjlig utan speciellt tillbehör. Lampsegmenten kan kopplas i par (180°/360°) via kontrollbox. De senaste högpresterande LED-lamporna genererar en gigantisk ljusström som, beroende på ljuspunkthöjd, belyser upp till 3.000 m² yta. Ljusintensiteten är steglöst dimbar. REMOTE-versionen av lampan kan också styras trådlöst via app. För första gången är SETO CONNECT-kontaktsystemet installerat i lamporna i ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE. Med denna utrustning lyckas utbytet av kabeln på ett ögonblick. Skruvbara snabbblås möjliggör ett byte även utan fackpersonal. En ensam person kan snabbt sätta upp och ta ner lampan tack vare den integrerade hållaren för den vanliga DIN-stiftet på några sekunder.

Produktfördelar

- Ultrakompakt, ultrahell och lätt att använda
- Dimmbar
- Optimal ljuseffekt tack vare flerstegsjusterbar vinkel
- Kort upp- och nedmonteringstid utan nedkylningstid
- inkl. trådlös ljusstyrning för Android/iOS smartphones/surfplattor på förkonfigurerad styrplatta med utomhusskydd
- Skyddsklass: IP54
- Platsbesparande transport tack vare integration av drivrutiner och nätaggregat
- Upp till 300 procent mer ljus på marken med mindre energiförbrukning än traditionella belysningssystem
- SETO CONNECT-kontaktsystem

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Modell	-C LED 600 KOMPAKT FJÄRRADIO - 2.0 + FJÄRRADIO	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	235 x 537	mm
Vikt	15	kg
Skyddsklass	IP54	
Dimmbar	Ja	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd totalt	8	m
Kabellängd kontakt-styrning	5	m
Kabellängd styrning-lampa	3	m
Bytbar kabel	Ja	
Ljusklass	Dimmen, 180°/360° Växling, flex. Spridningsvinkel	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	600	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	4 x LED Modul á 150 W	
Ljusflöde	97500	lm
Ljusflöde (verkligt)	85000	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Tillbehör

Garantieverlängerungen / Warranty Extensions

Artikel-Nr.	Bild	Name
GARFLEXPK2		Ultra FLEX-servicepaketet för ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET


Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000325		Abspannseile für Manfrotto-Stativ (1 Set = 3 Stück à 10m inkl. 3 Karabiner)
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000656		Highline transportväska för 360 GRAD FLEX LED Compact
1410000661		Rucksack Transporttasche für 360 GRAD FLEX LED 600 compact
1410001409		10" tablet för ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ


Zubehör für hängenden Betrieb

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD

Fler produktbilder

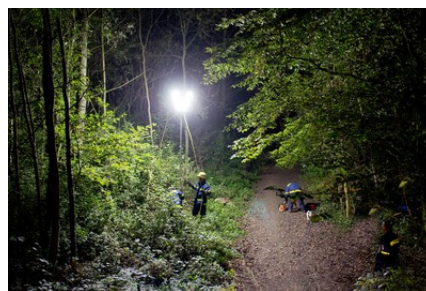

Fler produktbilder (Forts.)

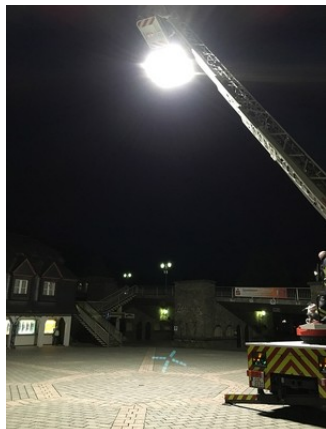

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

