



ALDEBARAN® XLD-2C SWITCH, 100-240 V, IP67, 560 W

Aldebaran XLD

Číslo produktu: **1410001503**

17,6

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Popis

Extrémní podmínky a požadavky byly základními myšlenkami, které přispěly k vývoji série ALDEBARAN® XLD-2C.

Ať už preferujete extrémní světelný výkon, extrémně rychlou montáž a demontáž nebo extrémní hospodárnost při pořízení a provozu, série ALDEBARAN® XLD-2C splňuje všechny tyto požadavky s bravurou. Bezventilátorové a bezopotřebitelné vysoce výkonné LED moduly disponují systémem čoček SETO XPECT®2 a zajišťují tak s maximální efektivitou, že máte v každé situaci k dispozici optimálně rozptýlené, homogenní světlo.

Také pro náročné světelné situace jsou k dispozici volitelné funkce jako segmentové spínání 180° (verze SWITCH) a plynulé stmívání (verze DIM). Součástí dodávky jsou difuzory, které umožňují zajistit bezpečnostní osvětlení i při nejmenších pracovních vzdálenostech.

Výhody produktu

- Maximální světelný výkon
- Pasivní, bezopotřebitelská chladicí technologie
- Sestavení během několika sekund
- SETO XPECT®2 LED modul čočkové optiky
- Přívod SWITCH, polovičně spínatelný - vyměnitelný
- Difuzní panely pro homogenní osvětlení v blízkosti
- Hliníkový transportní kufr

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Model	-2C PŘEPÍNAČÍ SADA	
Odolnost proti nárazu	IK10	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+59	°C
Rozměry	650 x 650 x 290 (svítidlo)	mm
Hmotnost	17,6	kg
Ochranná třída	IP65	
Dimmovatelný	Ne	
Světelné funkce	180° segmentové spínání	
přívodní kabel	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Konektor	Schuko IP68	
Celková délka kabelu	8	m
Délka kabelu konektor-ovládání	3	m
Délka kabelu ovládání-světlo	5	m
Vyměnitelný přívod	Ano	

Světelné technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Teplota barev	5000	K
Světelný zdroj	8x SETO XPECT®2 LED modul	
Světelný tok	101000	lm
Úhel vyzařování	360/60	°
Světelný tok (skutečný)	90700	lm
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	560	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Notstrommodule

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X TÍMOVÝ KIT

Ostatní


Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m
1410000329		Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m

Příslušenství (Pokračování)

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000345		SETO stavební stativ - 3,8 m
1410000538		Napínací sada pro kloubový stativ
1410000666		HeavyDuty transportní a úložný kufr pro ALDEBARAN® XLD-2 svítidla
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C přívod BASIC H07BQ-F, zástrčka Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C přívod SWITCH, zástrčka Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C přívodní kabel DIM, konektor Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD
1410960037		Mastný šroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ

Další obrázky produktů

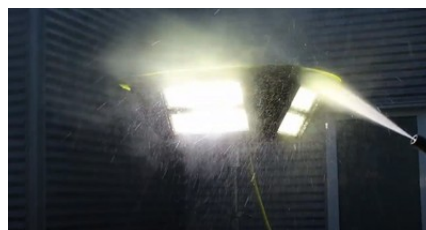

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

