



ALDEBARAN® XLD-2C SWITCH, 100-240 V, IP67, 560 W

Aldebaran XLD

Réf. article: **1410001503**

17,6

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Description

Les conditions et exigences extrêmes à satisfaire étaient les idées fondamentales qui ont contribué au développement de la série ALDEBARAN® XLD-2C.

Que vous préférerez une puissance lumineuse extrême, un montage et démontage extrêmement rapides ou une rentabilité extrême à l'achat et à l'exploitation, la série ALDEBARAN® XLD-2C répond à toutes ces exigences avec brio. Les modules LED haute performance sans ventilateur et sans usure disposent du système de lentilles SETO XPECT®2 et garantissent ainsi une lumière homogène et répartie de manière optimale dans toutes les situations.

Pour des situations d'éclairage exigeantes, des fonctions optionnelles telles que la commutation segmentée à 180° (version SWITCH) et le dimmage continu (version DIM) sont également disponibles. Les diffuseurs inclus permettent de garantir l'absence d'éblouissement, même à des distances de travail minimales.

Avantages du produit

- Performance lumineuse maximale
- Technique de refroidissement passive et sans usure
- Montage en quelques secondes
- SETO XPECT®2 module LED optiques à lentilles
- Câble d'alimentation SWITCH, commutable sur un côté - remplaçable
- Panneaux diffuseurs pour un éclairage homogène à proximité
- Malette de transport en alu

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modèle	-2C INTERRUPTEUR SET	
Résistance aux chocs	IK10	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+59	°C
Dimensions	650 x 650 x 290 (Luminaire)	mm
Poids	17,6	kg
Classe de protection	IP65	
Dimmable	Non.	
Fonctions d'éclairage	180° Segmentschaltung	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Alimentation	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Prise	Schuko IP68	
Longueur totale du câble	8	m
Longueur de câble prise-commande	3	m
Longueur de câble commande-lampe	5	m
Câble d'alimentation interchangeable	Oui	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Température de couleur	5000	K
Source lumineuse	8x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flux lumineux	101000	lm
Angle de rayonnement	360/60	°
Flux lumineux (réel)	90700	lm
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	560	W
Classe de protection	I	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000055		Rallonge "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Rallonge "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-pieds - 4,58 m
1410000324		WIND-UP BARRE DE COURBE, noir, revêtu par poudre, y compris tube central noir - 3,80m
1410000329		Trépied télescopique - 4,58 m
1410000345		Trépied de chantier SETO - 3,8 m

Accessoires (suite)



Autres

Réf. article	Image	Name
1410000538		Kit de haubanage pour trépied à manivelle
1410000666		Coffret de transport et de rangement HeavyDuty pour les luminaires ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C Câble d'alimentation BASIC H07BQ-F, fiche Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C Câble d'alimentation SWITCH, fiche Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C Câble d'alimentation DIM, fiche Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Suspension de luminaire à encliqueter, boulon DIN
1410926021		Kit de suspension renforcé pour 360 FLEX / XLD
1410960037		Goupille de mât DIN, d 30 x 100 mm, Al, pour trépied à enrouleur

Notstrommodule

Réf. article	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Autres images du produit

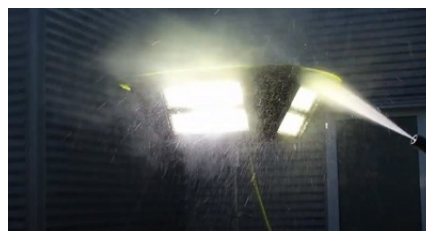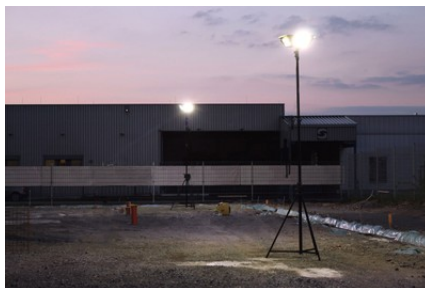

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

