

**ALDEBARAN® XLD-2C SWITCH,
100-240 V, IP67, 560 W****Aldebaran XLD**Nr artykułu: **1410001503****17,6**

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Opis

Ekstremalne warunki i wymagania były podstawowymi myślami, które przyczyniły się do rozwoju serii ALDEBARAN® XLD-2C.

Niezależnie od tego, czy preferujesz ekstremalną moc świetlną, ekstremalnie szybki montaż i demontaż, czy ekstremalną opłacalność w zakupie i eksploatacji, seria ALDEBARAN® XLD-2C spełnia wszystkie te wymagania z doskonałością. Bezwentylatorowe i bezużyłociowe moduły LED o wysokiej wydajności są wyposażone w system soczewek SETO XPECT®2, co zapewnia maksymalną efektywność, aby w każdej sytuacji dostępne było optymalnie rozproszone, jednolite światło.

Dla wymagających sytuacji oświetleniowych dostępne są opcjonalne funkcje, takie jak segmentowe włączanie 180° (wersja SWITCH) oraz płynne ściemnianie (wersja DIM). W zestawie znajdują się dyfuzory, które umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa przed oślnieniem nawet przy najmniejszych odległościach roboczych.

Zalety produktu

- Maksymalna moc świetlna
- Pasywna, bezwładnościowa technika chłodzenia
- Montaż w kilka sekund
- SETO XPECT®2 moduł LED z soczewkami
- Przewód ZASILAJĄCY SWITCH, półstronnie włączany - wymienny
- Panele dyfuzyjne do jednolitego oświetlenia w bliskim zasięgu
- Aluminiowa torba transportowa

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	XLD	
Model	-2C ZESTAW PRZEŁĄCZNIKÓW	
Odporność na uderzenia	IK10	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (maks)	+59	°C
Wymiary	650 x 650 x 290 (lampa)	mm
Waga	17,6	kg
Klasa ochrony	IP65	
Ściemnialny	Nie	
Funkcje oświetleniowe	180° przełączanie segmentów	
przewód	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Wtyczka	Schuko IP68	
Długość kabla całkowita	8	m
Długość kabla wtyczka-sterowanie	3	m
Długość kabla sterowanie-lampa	5	m
Wymienny przewód zasilający	Tak	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Temperatura barwowa	5000	K
Źródło światła	8x SETO XPECT®2 LED Modul	
Strumień świetlny	101000	lm
Kąt promieniowania	360/60	°
Strumień świetlny (rzeczywisty)	90700	lm
CRI	>70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	560	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		STATYW Z KURBLOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura środkowa - 3,80m
1410000329		Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m
1410000345		SETO statyw budowlany - 3,8 m

Akcesoria (Ciąg dalszy)



Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000538		Zestaw mocujący do statywu korbowego
1410000666		HeavyDuty torba transportowa i przechowalnicza dla lamp ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C przewód BASIC H07BQ-F, wtyczka Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C przewód zasilający SWITCH, wtyczka Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C przewód zasilający DIM, wtyczka Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD
1410960037		Śruba masztowa DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu Windup

Notstrommodule

Nr artykułu	Obraz	Name
1410001426		ZESTAW AWARYJNY ALDEBARAN® CONNECT-X

Więcej zdjęć produktu

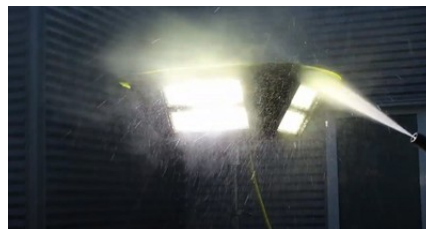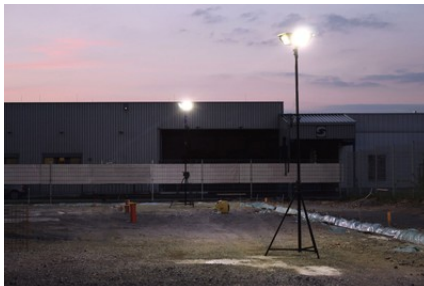

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

