



## ALDEBARAN® XLD-2C SWITCH, 100-240 V, IP67, 560 W

### Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001503

17,6

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

### Beskrivning

Extrema förhållanden och krav att hantera var de grundläggande tankarna som bidrog till utvecklingen av ALDEBARAN® XLD-2C SERIEN.

Oavsett om du föredrar extrem ljusstyrka, extremt snabb upp- och nedmontering eller extrem kostnadseffektivitet vid inköp och drift, uppfyller ALDEBARAN® XLD-2C SERIEN alla dessa krav med bravur. De fläktlösa och slitagesäkra högpresterande LED-modulerna har SETO XPECT®2-linsystemet och säkerställer med största effektivitet att du i varje situation har optimalt fördelat, homogent ljus tillgängligt.

Även för krävande ljussituationer finns det valfria funktioner som segmenterad 180° omkoppling (SWITCH-version) och steglös dimning (DIM-version) tillgängliga. Medföljande diffusorer gör det möjligt att säkerställa säkerhetsrelevant bländfrihet även vid de minsta arbetsavstånden.

### Produktfördelar

- Maximal ljusstyrka
- Passiv, slitagesfri kylteknik
- Montering på sekunder
- SETO XPECT®2 LED-modul linseoptik
- Kabel SWITCH, halvvägs av/på - utbytbar
- Spridningsskivor för homogen belysning på nära håll
- Alu-transportväska

### Tekniska specifikationer

#### Allmänna uppgifter

| Egenskap         | Värde                   | Enhet |
|------------------|-------------------------|-------|
| Märke            | ALDEBARAN®              |       |
| Serie            | XLD                     |       |
| Modell           | -2C switch set          |       |
| Slagtlighet      | IK10                    |       |
| Temperatur (min) | -40                     | °C    |
| Temperatur (max) | +59                     | °C    |
| Mått             | 650 x 650 x 290 (Lampa) | mm    |
| Vikt             | 17,6                    | kg    |
| Skyddsklass      | IP65                    |       |
| Dimmbar          | Nej                     |       |
| Ljusfunktioner   | 180° segmentswitching   |       |

## Tekniska specifikationer (Forts.)

### Allmänna uppgifter

| Egenskap                    | Värde                        | Enhet |
|-----------------------------|------------------------------|-------|
| kabel                       | Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5 |       |
| Stecker                     | Schuko IP68                  |       |
| Kabellängd totalt           | 8                            | m     |
| Kabellängd kontakt-styrning | 3                            | m     |
| Kabellängd styrning-lampa   | 5                            | m     |
| Bytbar kabel                | Ja                           |       |

### Ljustekniska data

| Egenskap             | Värde                     | Enhet |
|----------------------|---------------------------|-------|
| Färgtemperatur       | 5000                      | K     |
| Ljuskälla            | 8x SETO XPECT®2 LED Modul |       |
| Ljusflöde            | 101000                    | lm    |
| Spridningsvinkel     | 360/60                    | °     |
| Ljusflöde (verkligt) | 90700                     | lm    |
| CRI                  | >70                       |       |
| Livslängd            | 50000                     | h     |

### Elektriska data

| Egenskap          | Värde   | Enhet |
|-------------------|---------|-------|
| Ingångsspänning   | 100-240 | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60   | Hz    |
| Strömtyp          | AC      |       |
| Effektförbrukning | 560     | W     |
| Skyddsklass       | I       |       |

## Tillbehör

### Notstrommodule

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1410001426  |  | ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET |

### Övrigt



| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1410000055  |  | Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75                             |
| 1410000057  |  | Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75                            |
| 1410000323  |  | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                |
| 1410000324  |  | WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m |

## Tillbehör (Forts.)

### Övrigt

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1410000329  |    | Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m                                      |
| 1410000345  |    | SETO Byggstativ - 3,8 m                                                |
| 1410000538  |    | Stödsats för vevstativ                                                 |
| 1410000666  |    | HeavyDuty transport- och förvaringsväska för ALDEBARAN® XLD-2 lampor   |
| 1410001510  |    | ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, kontakt Schuko 16A/250V IP68, 8m |
| 1410001520  |    | ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, kontakt Schuko 16A/250V IP68            |
| 1410001521  |    | ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, kontakt Schuko 16A/250V IP68               |
| 1410002033  |   | Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen                       |
| 1410926021  |  | Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD                                  |
| 1410960037  |  | Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ                    |

## Fler produktbilder

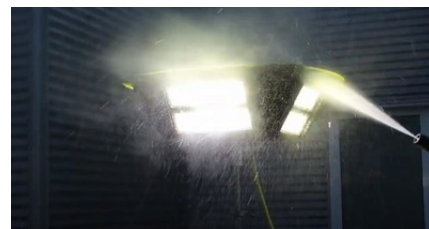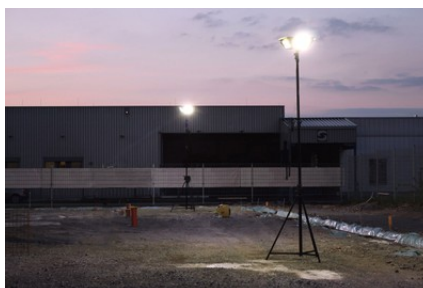

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

