



ALDEBARAN® XLD-2C DIM, 100-240 V, IP67, 560 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001504

17,6

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Ekstreme forhold og krav at imødekomme var de grundlæggende tanker, der bidrog til udviklingen af ALDEBARAN® XLD-2C SERIEN.

Uanset om du foretrækker ekstrem lysydelse, ekstrem hurtig opsætning og nedtagning eller ekstrem økonomi i anskaffelse og drift, opfylder ALDEBARAN® XLD-2C SERIEN alle disse krav med bravur. De ventilatorløse og slidfrie højtydende LED-moduler har SETO XPECT®2-linse-systemet og sikrer med den største effektivitet, at du i enhver situation har optimalt fordelt, homogent lys til rådighed.

Også til krævende lyskilder er der valgfrie funktioner som segmenteret 180° skift (SWITCH-version) og trinløs dæmpning (DIM-version) tilgængelige. Inkluderede diffusorer gør det muligt at sikre den sikkerhedsmæssige blændfrihed selv ved de mindste arbejdsafstande.

Produktfordele

- Maksimal lysydelse
- Passiv, slidfri køleteknik
- Opbygning på sekunder
- SETO XPECT®2 LED-modul linseoptik
- Kabel DIM, dæmpbar, halvdelvist tænd/sluk - udskiftelig
- Diffuserpaneler til homogen belysning i nærområdet
- Alu-transportkasse

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	-2C DÆM SÆT	
Stødmodstand	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+59	°C
Mål	650 x 650 x 290 (Lys)	mm
Vægt	17,6	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Dimmbar	Ja	
Lysfunktioner	Dæmpe, 180° segmentkontakt	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Kabel	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Stik	Schuko IP68	
Kabel længde samlet	8	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	3	m
Udskiftelig kabel	Ja	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Farvetemperatur	5000	K
Lyskilde	8x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lysstrøm	101000	lm
Afsætningsvinkel	360/60	°
Lysstrøm (reel)	90700	lm
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	560	W
Beskyttelsesklasse	I	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m

Tilbehør (Forts.)



Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000538		Afspændingssæt til krumlestativ
1410000666		HeavyDuty transport- og opbevaringskasse til ALDEBARAN® XLD-2 lamper
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, stik Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, stik Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, stik Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET

Flere produktbilleder

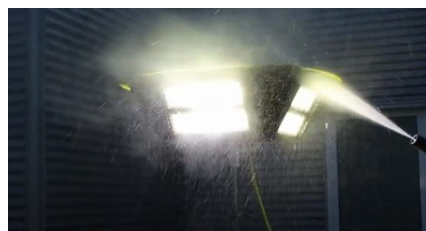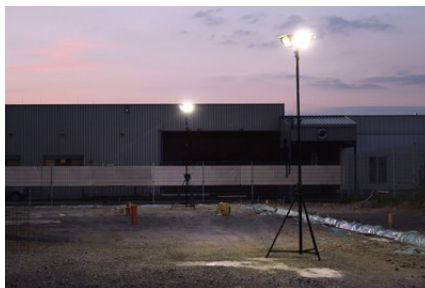

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

