



ALDEBARAN® XLD-2C DIM, 100-240 V, IP67, 560 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001504

17,6

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Beschreibung

Extreme Bedingungen und Anforderungen zu bedienen, waren die Grundgedanken die zur Entwicklung der ALDEBARAN® XLD-2C SERIE beitrugen.

Ob Sie extreme Lichtleistung, extrem schnellen Auf- und Abbau oder extreme Wirtschaftlichkeit in Anschaffung und Betrieb bevorzugen, die ALDEBARAN® XLD-2C SERIE erfüllt alle diese Anforderungen mit Bravur. Die lüfterlosen und verschleißfreien Hochleistungs-LED-Module verfügen über das SETO XPECT®2-Linsensystem und sorgen so mit größter Effizienz dafür, dass Ihnen in jeder Situation optimal verteiltes, homogenes Licht zur Verfügung steht.

Auch für anspruchsvolle Lichtsituationen stehen Ihnen optionale Funktionen wie segmentweise 180° Schaltung (SWITCH Version) und stufenloses Dimmen (DIM Version) zur Verfügung. Im Lieferumfang enthaltene Diffusoren ermöglichen es, die sicherheitsrelevante Blendfreiheit auch bei geringsten Arbeitsabständen zu gewährleisten.

Produktvorteile

- Maximale Lichtleistung
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- Aufbau in sekundenschnelle
- SETO XPECT®2 LED-Modul Linsenoptiken
- Zuleitung DIM, dimmbar, halbseitig schaltbar - austauschbar
- Streuscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich
- Alu-Transportkoffer

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	-2C DIM SET	
Schlagfestigkeit	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+59	°C
Abmessungen	650 x 650 x 290 (Leuchte)	mm
Gewicht	17,6	kg
Schutzart	IP65	
Dimmbar	Ja	
Lichtfunktionen	Dimmen, 180° Segmentschaltung	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Zuleitung	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellänge gesamt	8	m
Kabellänge Stecker-Steuerung	5	m
Kabellänge Steuerung-Leuchte	3	m
Austauschbare Zuleitung	Ja	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Farbtemperatur	5000	K
Leuchtmittel	8x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lichtstrom	101000	lm
Abstrahlwinkel	360/60	°
Lichtstrom (real)	90700	lm
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	560	W
Schutzklasse	I	

Zubehör

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Sonstige


Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV , schwarz, pulverbeschichtet, inkl. schwarzem Mittelrohr - 3,80m

Zubehör (Forts.)

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000329		Teleskop-Dreibeinstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Baustellenstativ - 3,8 m
1410000538		Abspann-Set für Kurbelstativ
1410000666		HeavyDuty Transport- und Aufbewahrungscase für ALDEBARAN® XLD-2 Leuchten
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung BASIC H07BQ-F, Stecker Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung SWITCH, Stecker Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung DIM, Stecker Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Hängeset verstärkt für 360 FLEX / XLD
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Weitere Produktbilder

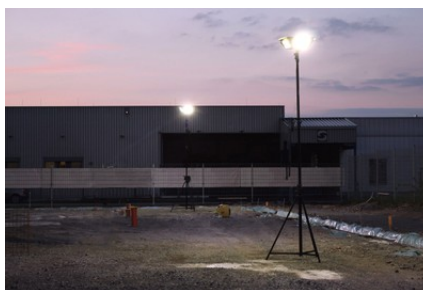

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

