



ALDEBARAN® XLD-2C DIM, 100-240 V, IP67, 560 W

Aldebaran XLD

Numero articolo: **1410001504**

17,6

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Descrizione

Condizioni e requisiti estremi da soddisfare sono stati i concetti fondamentali che hanno contribuito allo sviluppo della serie ALDEBARAN® XLD-2C.

Che tu preferisca un'estrema potenza luminosa, un montaggio e smontaggio estremamente rapidi o un'estrema economicità nell'acquisto e nell'uso, la serie ALDEBARAN® XLD-2C soddisfa tutte queste esigenze con bravura. I moduli LED ad alte prestazioni, privi di ventole e senza usura, sono dotati del sistema ottico a lenti SETO XPECT®2 e garantiscono così, con la massima efficienza, una luce omogenea e ben distribuita in ogni situazione.

Anche per situazioni di luce impegnative sono disponibili funzioni opzionali come l'accensione segmentata a 180° (versione SWITCH) e la regolazione continua della luminosità (versione DIM). I diffusori inclusi nella fornitura consentono di garantire l'assenza di abbagliamento rilevante per la sicurezza anche a distanze di lavoro minime.

Vantaggi del prodotto

- Massima luminosità
- Tecnologia di raffreddamento passiva, senza usura
- Assemblaggio in pochi secondi
- SETO XPECT®2 modulo LED ottiche a lente
- Cavo di alimentazione DIM, dimmerabile, commutabile su un lato - sostituibile
- Pannelli diffusori per un'illuminazione omogenea nel campo ravvicinato
- Valigia di trasporto in alluminio

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modello	-2C SET DI DIMMER	
Resistenza agli urti	IK10	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+59	°C
Dimensioni	650 x 650 x 290 (lampada)	mm
Peso	17,6	kg
Grado di protezione	IP65	
Dimmabile	Sì	
Funzioni di illuminazione	Dimming, 180° Commutazione segmentale	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
cavo	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Spina	Schuko IP68	
Lunghezza cavo totale	8	m
Lunghezza cavo spina-controllo	5	m
Lunghezza cavo controllo-luce	3	m
Cavo sostituibile	Sì	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Temperatura di colore	5000	K
Fonte luminosa	8x SETO XPECT®2 modulo LED	
Flusso luminoso	101000	lm
Angolo di emissione	360/60	°
Flusso luminoso (reale)	90700	lm
CRI	>70	
Durata	50000	h

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	560	W
Classe di protezione	I	

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m

Accessori (Continua.)



Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410000538		Set di tensionamento per stativo a manovella
1410000666		HeavyDuty Trasporto e Custodia case per ALDEBARAN® XLD-2 luci
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cavo di alimentazione BASIC H07BQ-F, spina Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cavo SWITCH, spina Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cavo DIM, spina Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella

Notstrommodule

Numero articolo	Immagine	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DI EMERGENZA

Altre immagini del prodotto

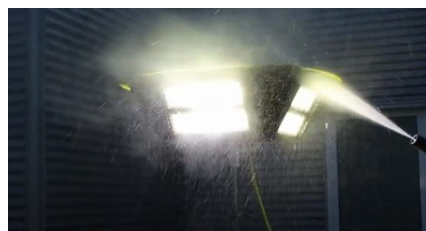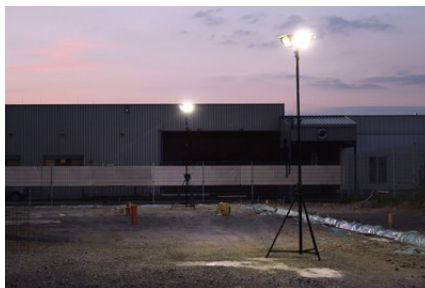

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

