



ALDEBARAN® XLD-2C DIM, 100-240 V, IP67, 560 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1410001504****17,6**

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Beschrijving

Extreme omstandigheden en eisen te bedienen, waren de grondgedachten die bijdroegen aan de ontwikkeling van de ALDEBARAN® XLD-2C SERIE.

Of u nu extreme lichtprestaties, extreem snelle op- en afbouw of extreme economische haalbaarheid in aanschaf en gebruik verkiest, de ALDEBARAN® XLD-2C SERIE voldoet aan al deze eisen met bravoure. De ventilatorloze en slijtagevrije hoogvermogen-LED-modules beschikken over het SETO XPECT®2-lenssysteem en zorgen zo met de grootste efficiëntie dat u in elke situatie optimaal verdeeld, homogeen licht tot uw beschikking heeft.

Ook voor veeleisende lichtsituaties zijn er optionele functies zoals segmentmatige 180° schakeling (SWITCH versie) en traploos dimmen (DIM versie) beschikbaar. Bijgeleverde diffusers maken het mogelijk om de veiligheidsrelevante verblindingsvrijheid ook bij de kleinste werkafstanden te waarborgen.

Productvoordelen

- Maximale lichtopbrengst
- Passieve, slijtagevrije koelingstechniek
- Opbouw in seconden
- SETO XPECT®2 LED-module lensoptieken
- Kabel DIM, dimbaar, halfzijdig schakelbaar - vervangbaar
- Diffuserpanelen voor homogene verlichting in de nabijheid
- Alu-transportkoffer

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	-2C DIM SET	
Slagvastheid	IK10	
Temperatuur (min)	-40	°C
Temperatuur (max)	+59	°C
Afmetingen	650 x 650 x 290 (Licht)	mm
Gewicht	17,6	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Dimbaar	Ja	
Lichtfuncties	Dimmen, 180° segment schakeling	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Zuleitung	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Stekker	Schuko IP68	
Totale kabellengte	8	m
Kabellengte stekker-besturing	5	m
Kabellengte besturing-lamp	3	m
Vervangbare kabel	Ja	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Kleurtemperatuur	5000	K
Verlichtingselement	8x SETO XPECT®2 LED Module	
Lichtstroom	101000	lm
Afstralingshoek.	360/60	°
Lichtstroom (werkelijk)	90700	lm
CRI	>70	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	560	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Notstroommodule

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NOODKIT

Overige



Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		OPROLBARE KURBELSTATIV, zwart, poedercoating, incl. zwarte middenbuis - 3,80m

Accessoires (verv.)

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000329		Telescoop-driepootstatief - 4,58 m
1410000345		SETO bouwstatief - 3,8 m
1410000538		Afspan-set voor krukstatief
1410000666		HeavyDuty transport- en opbergcase voor ALDEBARAN® XLD-2 lampen
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, Stekker Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, Stekker Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, Stekker Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtenaanhanging met Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Versterkte hangset voor 360 FLEX / XLD
1410960037		Mastbout DIN, d 30 x 100 mm, Al, voor Windup Statief

Aanvullende productafbeeldingen

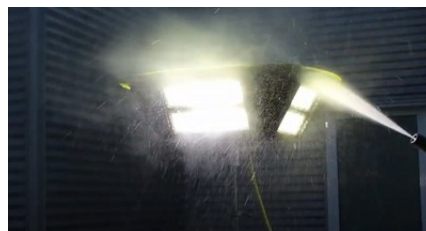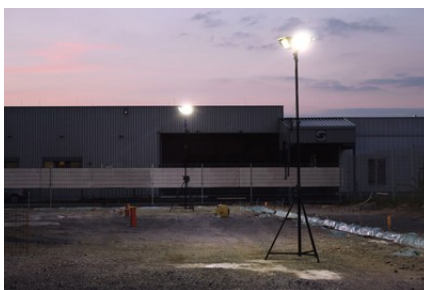

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

