

**ALDEBARAN® XLD-2C DIM,
100-240 V, IP67, 560 W****Aldebaran XLD**Número do artigo: **1410001504****17,6**

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Descrição

Condições e requisitos extremos a serem atendidos foram os pensamentos fundamentais que contribuíram para o desenvolvimento da série ALDEBARAN® XLD-2C.

Seja você preferindo desempenho extremo de iluminação, montagem e desmontagem extremamente rápidas ou extrema economia na aquisição e operação, a série ALDEBARAN® XLD-2C atende a todos esses requisitos com maestria. Os módulos de LED de alto desempenho, sem ventilador e sem desgaste, possuem o sistema de lentes SETO XPECT®2 e garantem, com a maior eficiência, que você tenha luz homogênea e distribuída de forma ideal em todas as situações.

Para situações de iluminação exigentes, funções opcionais como comutação segmentada de 180° (versão SWITCH) e dimming contínuo (versão DIM) estão disponíveis. Os difusores incluídos na entrega permitem garantir a ausência de ofuscamento relevante à segurança, mesmo em distâncias de trabalho mínimas.

Vantagens do produto

- Máxima potência luminosa
- Técnica de refrigeração passiva e sem desgaste
- Montagem em segundos
- SETO XPECT®2 módulo LED com ópticas de lente
- Cabo de alimentação DIM, dimmável, comutável em um lado - substituível
- Painéis difusores para iluminação homogênea em áreas próximas
- Estojo de transporte em alumínio

Especificações técnicas**Dados Gerais**

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	-2C CONJUNTO DE DIMMER	
Resistência a impactos	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensões	650 x 650 x 290 (luminária)	mm
Peso	17,6	kg
Grau de proteção	IP65	
Dimerizável	Sim	
Funções de luz	Dimerização, comutação de segmentos de 180°	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
cabo	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	8	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	3	m
Cabo substituível	Sim	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	8x SETO XPECT®2 Módulo LED	
Fluxo de luz	101000	lm
Ângulo de emissão	360/60	°
Fluxo de luz (real)	90700	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	560	W
Classe de proteção	I	

Acessórios

Notstrommodule

Número do artigo	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGÊNCIA

Outros



Número do artigo	Image	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000666		Case de transporte e armazenamento HeavyDuty para luminárias ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação BASIC H07BQ-F, plugue Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação SWITCH, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cabo DIM, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela

Mais imagens do produto

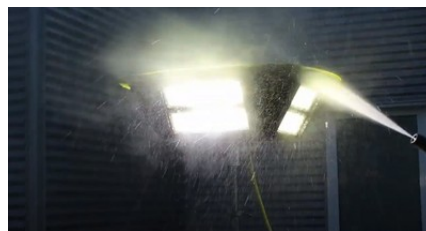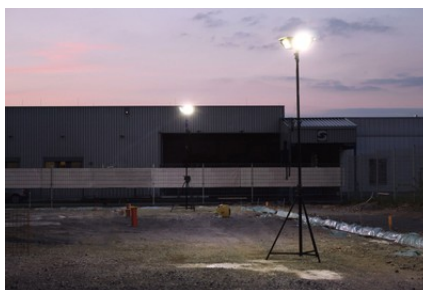

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

