



ALDEBARAN® XLD-2C DIM, 100-240 V, IP67, 560 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001504

17,6

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Beskrivning

Extrema förhållanden och krav att hantera var de grundläggande tankarna som bidrog till utvecklingen av ALDEBARAN® XLD-2C SERIEN.

Oavsett om du föredrar extrem ljusstyrka, extremt snabb upp- och nedmontering eller extrem kostnadseffektivitet vid inköp och drift, uppfyller ALDEBARAN® XLD-2C SERIEN alla dessa krav med bravur. De fläktlösa och slitagesäkra högpresterande LED-modulerna har SETO XPECT®2-linsystemet och säkerställer med största effektivitet att du i varje situation har optimalt fördelat, homogent ljus tillgängligt.

Även för krävande ljussituationer finns det valfria funktioner som segmenterad 180° omkoppling (SWITCH-version) och steglös dimning (DIM-version) tillgängliga. Medföljande diffusorer gör det möjligt att säkerställa säkerhetsrelevant bländfrihet även vid de minsta arbetsavstånden.

Produktfördelar

- Maximal ljusstyrka
- Passiv, slitagesfri kylteknik
- Montering på sekunder
- SETO XPECT®2 LED-modul linseoptik
- Kabel DIM, dimbar, halvvägs av/på - utbytbar
- Spridningsskivor för homogen belysning på nära håll
- Alu-transportväska

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	-2C dim set	
Slagtålighet	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+59	°C
Mått	650 x 650 x 290 (Lampa)	mm
Vikt	17,6	kg
Skyddsklass	IP65	
Dimmbar	Ja	
Ljusfunktioner	Dimming, 180° segmentswitching	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
kabel	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellängd totalt	8	m
Kabellängd kontakt-styrning	5	m
Kabellängd styrning-lampa	3	m
Bytbar kabel	Ja	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Färgtemperatur	5000	K
Ljuskälla	8x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ljusflöde	101000	lm
Spridningsvinkel	360/60	°
Ljusflöde (verkligt)	90700	lm
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	560	W
Skyddsklass	I	

Tillbehör

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET

Övrigt



Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m

Tillbehör (Forts.)

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000538		Stödsats för vevstativ
1410000666		HeavyDuty transport- och förvaringsväska för ALDEBARAN® XLD-2 lampor
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, kontakt Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Fler produktbilder

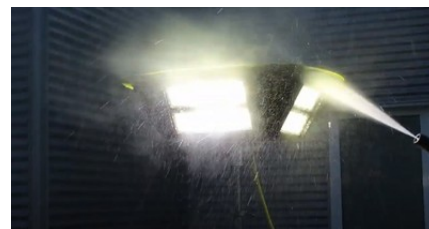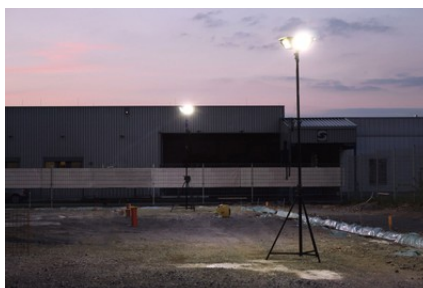

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

