

**ALDEBARAN® XLD-2C DIM,
100-240 V, IP67, 560 W****Aldebaran XLD**

Ürün No.: 1410001504

17,6

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Açıklama

Aşırı koşullar ve gereksinimleri karşılamak, ALDEBARAN® XLD-2C SERİSİ'nin geliştirilmesine katkıda bulunan temel düşüncelerdir.

İster aşırı ışık gücü, ister aşırı hızlı kurulum ve sökme, isterse satın alma ve işletmede aşırı ekonomiklik tercih edin, ALDEBARAN® XLD-2C SERİSİ bu tüm gereksinimleri başarıyla karşılamaktadır. Fan'sız ve aşınmasız yüksek performanslı LED modüller, SETO XPECT®2 lens sistemi ile donatılmıştır ve böylece her durumda optimal dağıtılmış, homojen ışığın en yüksek verimlilikle sağlanmasını garanti eder.

Zorlu aydınlatma durumları için, segment bazında 180° anahtarlama (SWITCH versiyonu) ve sonsuz dimleme (DIM versiyonu) gibi isteğe bağlı fonksiyonlar da mevcuttur. Paket içeriğinde bulunan difüzörler, en düşük çalışma mesafelerinde bile güvenlik açısından önemli olan parlamayı önleme özelliğini sağlamaktadır.

Ürün Avantajları

- Maksimum ışık çıkışı
- Pasif, aşınmasız soğutma teknolojisi
- Saniyeler içinde montaj
- SETO XPECT®2 LED-Modül lens optikleri
- Kablo DIM, dim edilebilir, yarım taraflı anahtarlı - değiştirilebilir
- Yakın alanlarda homojen aydınlatma için difüzör paneller
- Alüminyum taşıma çantası

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	XLD	
Model	-2C DIM SET	
Darbelerle dayanıklılık	IK10	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+59	°C
Boyutlar	650 x 650 x 290 (Işık)	mm
Ağırlık	17,6	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Dimmer	Evet	
Işık fonksiyonları	Dimmer, 180° Segment anahtarı	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Kablo	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Priz	Schuko IP68	
Kablo uzunluğu toplam	8	m
Kablo uzunluğu priz-kontrol	5	m
Kontrol ışığı kablo uzunluğu	3	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Renk sıcaklığı	5000	K
Işık kaynağı	8x SETO XPECT®2 LED Modülü	
Işık akımı	101000	lm
Işın Açısı	360/60	°
Işık akımı (gerçek)	90700	lm
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	560	W
Koruma sınıfı	I	

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		KALDIRMALI KURBALI TRIPOD, siyah, toz kaplama, siyah orta boru dahil - 3,80m
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m

Aksesuarlar (Devamı)



Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000538		Kurbastatifi için ip germe seti
1410000666		ALDEBARAN® XLD-2 Aydınlatmaları için HeavyDuty Taşıma ve Depolama Kılıfı
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kablo BASIC H07BQ-F, Schuko 16A/250V fişi IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kablo SWITCH, Schuko fiş 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kablo DIM, Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Notstrommodule

Ürün No.	Resim	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT

Diğer Ürün Resimleri

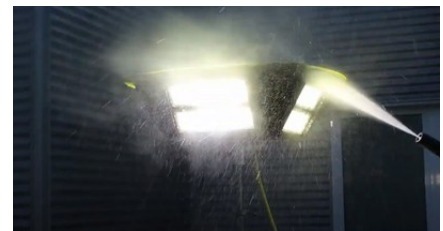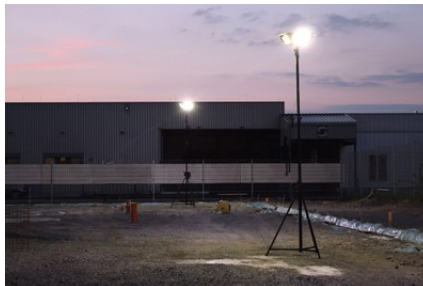

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

