



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT BASIC

Aldebaran XLD

Numero articolo: **1410001602****8,5**

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Descrizione

Molto luce e tempi di montaggio rapidissimi sono le caratteristiche principali del nuovo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Come il suo grande fratello, l'ALDEBARAN® XLD-2C, l'ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT è letteralmente uno strumento luminoso estremo: estremamente robusto, estremamente flessibile e estremamente luminoso, può essere utilizzato in modo estremamente versatile e soprattutto rapidamente.

Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere trasportato in modo particolarmente efficiente, contribuendo così alla riduzione dei costi logistici. Inoltre, l'involucro estremamente robusto in un composito di alluminio e nylon protegge non solo in modo affidabile il potente interno, ma grazie alla costruzione leggera intelligente garantisce anche un peso estremamente ridotto. Il montaggio e lo smontaggio sono così rapidi, semplici e sicuri.

La nuova costruzione consente anche l'uso di un perno sostituibile. Grazie a un sistema di chiusura rapida, questo può essere inserito nella lampada sia dall'alto che dal basso. In questo modo, l'ALDEBARAN® XLD-C COMPACT può essere facilmente utilizzata sia in posizione normale che capovolta, sia su un treppiede che in modalità sospesa.

Grazie all'interruttore a segmenti opzionale (versione SWITCH) e alla funzione dimmer (versione DIM), la quantità di luce necessaria può sempre essere adattata esattamente alle esigenze.

Grazie a speciali dischi di pre-inserimento, i valori di abbagliamento possono essere ulteriormente ridotti, rendendo l'ALDEBARAN® XLD-C COMPACT eccellente anche per l'uso in spazi ristretti.

Se necessario, la lampada è anche inclinabile in ogni direzione e in ogni angolo.

Vantaggi del prodotto

- Cavo di alimentazione sostituibile
- Tecnologia di raffreddamento passiva, senza usura
- Maneggevolezza ottimale grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte
- Funzionamento a testa in giù possibile grazie al perno intercambiabile integrato
- Inclusa borsa da trasporto e dischi di diffusione

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modello	-C SET BASE COMPACTO	
Resistenza agli urti	IK10	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+50	°C
Dimensioni	446 x 446 x 228	mm

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Peso	8,5	kg
Grado di protezione	IP65	
Dimmabile	No	
cavo	H07BQ-F 3G1,5	
Spina	Schuko IP68	
Lunghezza cavo totale	8	m
Cavo sostituibile	Sì	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Temperatura di colore	5000	K
Fonte luminosa	4x SETO XPECT®2 modulo LED	
Flusso luminoso	51000	lm
Angolo di emissione	360/60	°
Flusso luminoso (reale)	45300	lm
CRI	>70	
Durata	50000	h

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	280	W
Classe di protezione	I	

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m

Accessori (Continua.)


Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000538		Set di tensionamento per stativo a manovella
1410000676		Valigia di trasporto per luci XLD Compact, plastica nera
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cavo di alimentazione BASIC H07BQ-F, spina Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cavo SWITCH, spina Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cavo DIM, spina Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Attacco per perno di sostituzione per XLD Compact con giunto sferico, nero
1410960017-V		—
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella

Notstrommodule

Numero articolo	Immagi	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DI EMERGENZA

Altre immagini del prodotto

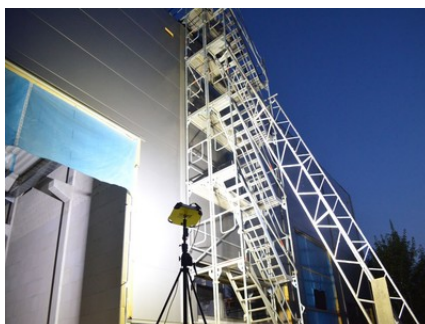

Federregel 8 mm mit
Kabelbolzen

Hängender Betrieb: Leuchte kann
wahlweise über Kopf betrieben
werden

Die Leuchte ist inklusive
Standard-Wendelbolzenystem

Neue Konstruktion mit dem
optionalen Flexbolzen kann das Licht
in alle Richtungen abgestrahlt werden

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

