



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT BASIC

Aldebaran XLD

Número do artigo: 1410001602

8,5

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Descrição

Muita luz e o tempo de montagem mais rápido são as características principais do novo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Assim como seu irmão mais velho, o ALDEBARAN® XLD-2C, o ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT é literalmente uma ferramenta de luz extrema: Extremamente robusto, extremamente flexível e extremamente brilhante, pode ser utilizado de forma extremamente versátil e, acima de tudo, rápida.

Graças às suas dimensões compactas, pode ser transportado de forma especialmente eficiente, contribuindo assim para a redução dos custos logísticos. O invólucro extremamente robusto feito de um composto de alumínio e nylon não apenas protege de forma confiável o interior potente, mas também garante, através da construção leve inteligente, um peso extremamente baixo. A montagem e desmontagem é rápida, fácil e segura.

A nova construção também permite o uso de um pino substituível. Com um fecho rápido, este pode ser inserido na luminária tanto de cima quanto de baixo. Assim, o ALDEBARAN® XLD-C COMPACT pode ser facilmente operado normalmente ou de cabeça para baixo, tanto em um tripé quanto em operação suspensa.

Graças à comutação de segmentos opcional (versão SWITCH) e à função de dimerização (versão DIM), a quantidade de luz necessária pode sempre ser ajustada exatamente às necessidades.

Com discos de encaixe especiais, os valores de ofuscamento podem ser ainda mais reduzidos, tornando o ALDEBARAN® XLD-C COMPACT também excelente para uso em espaços muito apertados.

Se necessário, a luminária também pode ser inclinada em qualquer direção e em qualquer ângulo.

Vantagens do produto

- Cabo intercambiável
- Tecnologia de refrigeração passiva e sem desgaste
- Manuseio ideal graças ao baixo peso e dimensões compactas
- Operação de cabeça para baixo possível através de pino intercambiável integrado
- Incl. bolsa de transporte e painéis difusores

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	-C CONJUNTO BÁSICO COMPACTO	
Resistência a impactos	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	446 x 446 x 228	mm

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Peso	8,5	kg
Grau de proteção	IP65	
Dimerizável	Não	
cabo	H07BQ-F 3G1,5	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	8	m
Cabo substituível	Sim	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	4x SETO XPECT®2 módulo LED	
Fluxo de luz	51000	lm
Ângulo de emissão	360/60	°
Fluxo de luz (real)	45300	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	280	W
Classe de proteção	I	

Acessórios

Notstrommodule

Número do artigo	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGÊNCIA

Outros


Número do artigo	Image	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000676		Estojo de transporte para luminárias XLD Compact, plástico preto
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação BASIC H07BQ-F, plugue Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação SWITCH, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cabo DIM, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Suporte de pino de troca para XLD Compact com junta esférica, preto
1410960017-V		—
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela

Mais imagens do produto

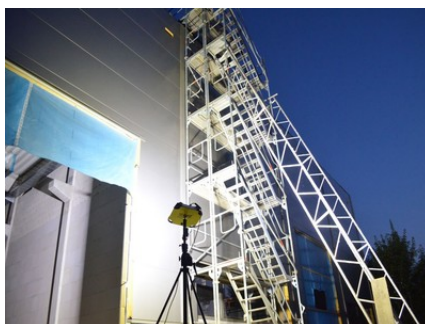

Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Portugal

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

