



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT DIM

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1410001604**

8,5 (Lys)

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Meget lys og hurtigste opsætningstid er de centrale egenskaber ved den nye ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Som sin store bror, ALDEBARAN® XLD-2C, er ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT bogstaveligt talt et ekstremt lysværktøj: Ekstremt robust, ekstremt fleksibelt og ekstremt lyst, kan det anvendes på en enormt alsidig og især hurtig måde.

Takket være sine kompakte mål kan det transporteres særligt effektivt og bidrager dermed til at reducere logistikomkostningerne. Det ekstremt robuste hus lavet af en aluminium-nylon-komposit beskytter ikke kun det kraftfulde indre pålideligt, men sikrer også gennem den intelligente letvægtsdesign en ekstremt lav vægt. Opsætning og nedtagning er således hurtig, enkel og sikker.

Den nye konstruktion muliggør også brugen af en udskiftelig bolt. Via hurtigspænding kan denne indsættes både ovenfra og nedenfra i lampen. Dermed kan ALDEBARAN® XLD-C COMPACT let anvendes enten normalt eller over hovedet, både på et stativ og i hængende drift.

Takket være valgfri segmentkontrol (version SWITCH) og dæmpningsfunktion (version DIM) kan den nødvendige mængde lys altid præcist tilpasses behovet.

Gennem specielle forstykningskiver kan blændingsværdierne yderligere reduceres, hvilket gør ALDEBARAN® XLD-C COMPACT også fremragende til brug på meget begrænset plads.

Ved behov kan lampen desuden drejes i enhver retning og vinkel.

Produktfordele

- Kabeludtag udskifteligt
- Passiv, slidfri køleteknik
- Switchbox
- Halvside aktiverbar
- Dæmpbar
- Optimal håndtering takket være lav vægt og kompakte mål
- Overhead-drift muligt gennem integreret udskiftelig bolt
- Inkl. transporttaske og diffuserpaneler

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	-C KOMPACT DIM SÆT	
Stødmodstand	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+50	°C

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mål	446 x 446 x 228 (Lys)	mm
Vægt	8,5 (Lys)	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Dimmbar	Ja	
Lysfunktioner	Dæmpe, 180° segmentkontakt	
Kabel	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Stik	Schuko IP68	
Kabel længde samlet	8	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	3	m
Udskiftelig kabel	Ja	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Farvetemperatur	5000	K
Lyskilde	4x SETO XPECT®2 LED modul	
Lysstrøm	51000	lm
Afsætningsvinkel	360/60	°
Lysstrøm (reel)	45300	lm
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	280	W
Beskyttelsesklasse	I	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m

Tilbehør (Forts.)


Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000538		Afspændingssæt til krumlestativ
1410000676		Transportkasse til XLD Compact lamper, plastik sort
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, stik Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, stik Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, stik Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Udskiftelig boltoptagelse til XLD Compact med kugleled, sort
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET

Flere produktbilleder

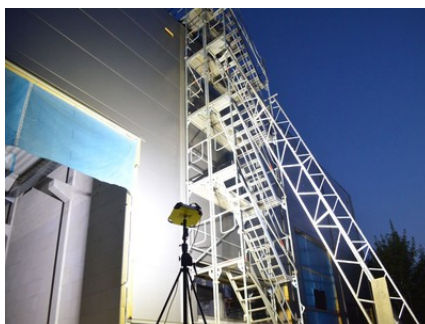

Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Danmark

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

