



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT DIM

Aldebaran XLD

Réf. article: 1410001604

8,5 (Luminaire)

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

Description

Beaucoup de lumière et un temps de montage rapide sont les caractéristiques clés du nouveau ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Tout comme son grand frère, le ALDEBARAN® XLD-2C, le ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT est littéralement un outil d'éclairage extrême : extrêmement robuste, extrêmement flexible et extrêmement lumineux, il peut être utilisé de manière extrêmement polyvalente et surtout rapidement.

Grâce à ses dimensions compactes, il est particulièrement efficace à transporter et contribue ainsi à réduire les coûts logistiques. Le boîtier extrêmement robuste en composite aluminium-nylon protège non seulement de manière fiable l'intérieur performant, mais permet également, grâce à une construction légère intelligente, d'obtenir un poids extrêmement faible. Le montage et le démontage sont donc rapides, simples et sûrs.

La nouvelle construction permet également l'utilisation d'un boulon de changement. Par un verrouillage rapide, celui-ci peut être inséré dans le luminaire aussi bien par le haut que par le bas. Ainsi, le ALDEBARAN® XLD-C COMPACT peut être facilement utilisé soit normalement, soit à l'envers, que ce soit sur un trépied ou en mode suspendu.

Grâce à un commutateur de segment optionnel (version SWITCH) et à une fonction de gradation (version DIM), la quantité de lumière nécessaire peut toujours être ajustée exactement en fonction des besoins.

Grâce à des disques de pré-insertion spéciaux, les valeurs d'éblouissement peuvent être réduites, ce qui rend le ALDEBARAN® XLD-C COMPACT également excellent pour une utilisation dans des espaces très restreints.

Si nécessaire, le luminaire peut également être pivoté dans toutes les directions et à tous les angles.

Avantages du produit

- Câble d'alimentation interchangeable
- Technique de refroidissement passive sans usure
- Boîtier de commande
- Commutabilité unilatérale
- Dimmable
- Manipulation optimale grâce à un poids léger et des dimensions compactes
- Fonctionnement en hauteur possible grâce à un boulon d'échange intégré
- Inclus : sac de transport et panneaux diffuseurs

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modèle	-C COMPACT DIM SET	
Résistance aux chocs	IK10	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+50	°C
Dimensions	446 x 446 x 228 (luminaire)	mm
Poids	8,5 (Luminaire)	kg
Classe de protection	IP65	
Dimmable	Oui	
Fonctions d'éclairage	Dimming, commutation à 180°	
Alimentation	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Prise	Schuko IP68	
Longueur totale du câble	8	m
Longueur de câble prise-commande	5	m
Longueur de câble commande-lampe	3	m
Câble d'alimentation interchangeable	Oui	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Température de couleur	5000	K
Source lumineuse	4x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flux lumineux	51000	lm
Angle de rayonnement	360/60	°
Flux lumineux (réel)	45300	lm
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	280	W
Classe de protection	I	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000055		Rallonge "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Rallonge "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-pieds - 4,58 m

Accessoires (suite)


Autres

Réf. article	Image	Name
1410000324		WIND-UP BARRE DE COURBE, noir, revêtu par poudre, y compris tube central noir - 3,80m
1410000329		Trépied télescopique - 4,58 m
1410000345		Trépied de chantier SETO - 3,8 m
1410000538		Kit de haubanage pour trépied à manivelle
1410000676		Mallette de transport pour luminaires XLD Compact, plastique noir
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C Câble d'alimentation BASIC H07BQ-F, fiche Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C Câble d'alimentation SWITCH, fiche Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C Câble d'alimentation DIM, fiche Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Kit de suspension renforcé pour 360 FLEX / XLD
1410960016		Logement de boulon interchangeable XLD Compact 30mm, argenté anodisé
1410960017		Support de boulon interchangeable pour XLD Compact avec articulation à rotule, noir
1410960017-V		—
1410960037		Goupille de mât DIN, d 30 x 100 mm, Al, pour trépied à enrouleur

Notstrommodule

Réf. article	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Autres images du produit

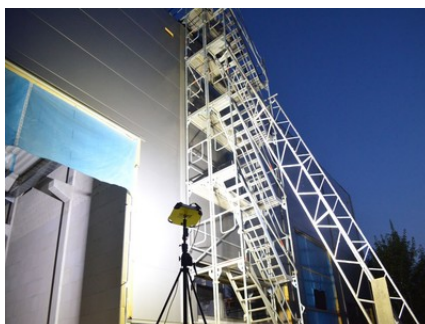

Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Allemagne

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

