



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT DIM

Aldebaran XLD

Numero articolo: **1410001604****8,5 (Lampada)**

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

Descrizione

Una grande luminosità e il tempo di montaggio più rapido sono le caratteristiche principali del nuovo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Come il suo grande fratello, l'ALDEBARAN® XLD-2C, l'ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT è letteralmente uno strumento di luce estremo: estremamente robusto, estremamente flessibile e estremamente luminoso, può essere utilizzato in modo estremamente versatile e soprattutto rapido.

Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere trasportato in modo particolarmente efficiente, contribuendo così alla riduzione dei costi logistici. Il robusto involucro in un composito di alluminio e nylon non solo protegge in modo affidabile l'interno potente, ma grazie alla costruzione leggera intelligente garantisce anche un peso estremamente ridotto. Il montaggio e lo smontaggio sono così rapidi, semplici e sicuri.

La nuova costruzione consente anche l'uso di un perno di sostituzione. Può essere inserito nella lampada sia dall'alto che dal basso tramite un sistema di chiusura rapida. In questo modo, l'ALDEBARAN® XLD-C COMPACT può essere facilmente utilizzata normalmente o a testa in giù, sia su un treppiede che in modalità sospesa.

Grazie alla commutazione segmentata opzionale (versione SWITCH) e alla funzione di dimmerazione (versione DIM), la quantità di luce necessaria può sempre essere adattata esattamente al caso d'uso.

Attraverso speciali dischi di inserimento, i valori di abbagliamento possono essere ulteriormente ridotti, rendendo l'ALDEBARAN® XLD-C COMPACT eccellente anche per l'uso in spazi ristretti.

Se necessario, la lampada può inoltre essere inclinata in ogni direzione e ad ogni angolo.

Vantaggi del prodotto

- Cavo di alimentazione sostituibile
- Tecnologia di raffreddamento passiva e priva di usura
- Scatola di commutazione
- Commutabile su un lato
- Dimmerabile
- Gestione ottimale grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte
- Funzionamento a testa in giù possibile grazie al perno di sostituzione integrato
- Incluso. borsa da trasporto e pannelli diffusori

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modello	-C SET DIM COMPACTO	
Resistenza agli urti	IK10	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+50	°C
Dimensioni	446 x 446 x 228 (Lampada)	mm
Peso	8,5 (Lampada)	kg
Grado di protezione	IP65	
Dimmabile	Sì	
Funzioni di illuminazione	Dimming, 180° Commutazione segmentale	
cavo	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Spina	Schuko IP68	
Lunghezza cavo totale	8	m
Lunghezza cavo spina-controllo	5	m
Lunghezza cavo controllo-luce	3	m
Cavo sostituibile	Sì	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Temperatura di colore	5000	K
Fonte luminosa	4x SETO XPECT®2 modulo LED	
Flusso luminoso	51000	lm
Angolo di emissione	360/60	°
Flusso luminoso (reale)	45300	lm
CRI	>70	
Durata	50000	h

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	280	W
Classe di protezione	I	

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m

Accessori (Continua.)


Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m
1410000538		Set di tensionamento per stativo a manovella
1410000676		Valigia di trasporto per luci XLD Compact, plastica nera
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cavo di alimentazione BASIC H07BQ-F, spina Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cavo SWITCH, spina Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cavo DIM, spina Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Attacco per perno di sostituzione per XLD Compact con giunto sferico, nero
1410960017-V		—
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella

Notstrommodule

Numero articolo	Immagi	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DI EMERGENZA

Altre immagini del prodotto

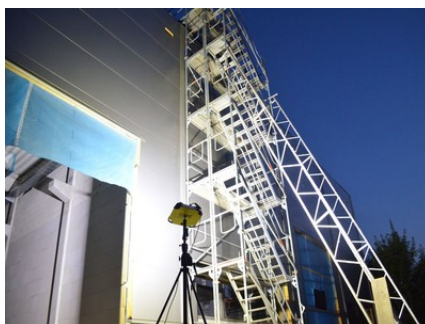

Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Italia

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

