



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT DIM

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001604

8,5 (licht)

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Beschrijving

Veel licht en de snelste opbouwtijd zijn de kernmerken van de nieuwe ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Net als zijn grote broer, de ALDEBARAN® XLD-2C, is de ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT letterlijk een extreem lichtgereedschap: extreem robuust, extreem flexibel en extreem helder, kan hij enorm veelzijdig en vooral snel worden ingezet.

Dankzij zijn compacte afmetingen kan hij bijzonder efficiënt worden getransporteerd en draagt hij bij aan de verlaging van logistieke kosten. Daarbij beschermt de extreem robuuste behuizing van een aluminium-nyloncomposiet het krachtige binnenwerk niet alleen betrouwbaar, maar zorgt het door de slimme lichtgewichtconstructie ook voor een uiterst laag gewicht. De op- en afbouw is zo snel, eenvoudig en veilig mogelijk.

De nieuwe constructie maakt ook het gebruik van een verwisselbare pen mogelijk. Via een snelkoppeling kan deze zowel van boven als van onder in de lamp worden geplaatst. Hierdoor kan de ALDEBARAN® XLD-C COMPACT heel gemakkelijk normaal of ondersteboven worden gebruikt, zowel op een statief als in hangmodus.

Dankzij de optionele segmentschakeling (versie SWITCH) en dimfunctie (versie DIM) kan de benodigde hoeveelheid licht altijd exact worden afgestemd op de behoefte.

Door speciale voorsteekschijven kunnen de verblindingswaarden verder worden verlaagd, waardoor de ALDEBARAN® XLD-C COMPACT ook uitstekend geschikt is voor gebruik in krappe ruimtes.

Indien nodig is de lamp bovendien in elke richting en onder elke hoek draaibaar.

Productvoordelen

- Vervangbare kabel
- Passieve, slijtagevrije koelingstechniek
- Schakeldoos
- Halfzijdig schakelbaar
- Dimbaar
- Optimale handling dankzij laag gewicht en compacte afmetingen
- Bovenhoofd-bedrijf door geïntegreerde wisselpen mogelijk
- Inclusief transporttas en diffuserpanelen

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	-C COMPACT DIM SET	
Slagvastheid	IK10	
Temperatuur (min)	-40	°C

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Temperatuur (max)	+50	°C
Afmetingen	446 x 446 x 228 (licht)	mm
Gewicht	8,5 (licht)	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Dimbaar	Ja	
Lichtfuncties	Dimmen, 180° segment schakeling	
Zuleitung	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Stekker	Schuko IP68	
Totale kabellengte	8	m
Kabellengte stekker-besturing	5	m
Kabellengte besturing-lamp	3	m
Vervangbare kabel	Ja	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Kleurtemperatuur	5000	K
Verlichtingselement	4x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lichtstroom	51000	lm
Afstralingshoek.	360/60	°
Lichtstroom (werkelijk)	45300	lm
CRI	>70	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	280	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Notstroommodule

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NOODKIT

Overige


Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75

Accessoires (verv.)

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		OPROLBARE KURBELSTATIV, zwart, poedercoating, incl. zwarte middenbuis - 3,80m
1410000329		Telescoop-driepootstatief - 4,58 m
1410000345		SETO bouwstatief - 3,8 m
1410000538		Afspan-set voor krukstatief
1410000676		Transportkoffer voor XLD Compact Verlichting, kunststof zwart
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, Stekker Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, Stekker Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, Stekker Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Versterkte hangset voor 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Wisselbout opname voor XLD Compact met kogelgewricht, zwart
1410960017-V		—
1410960037		Mastbout DIN, d 30 x 100 mm, Al, voor Windup Statief

Aanvullende productafbeeldingen

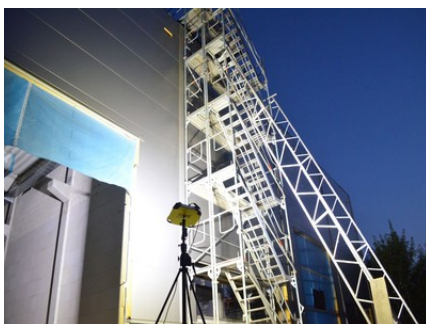

Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Duitsland

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

