



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT DIM

Aldebaran XLD

Nr artykułu: **1410001604**

8,5 (lampa)

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Opis

Dużo światła i najszybszy czas montażu to kluczowe cechy nowego ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Podobnie jak jej większy brat, ALDEBARAN® XLD-2C, ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT jest dosłownie ekstremalnym narzędziem świetlnym: Ekstremalnie wytrzymała, ekstremalnie elastyczna i ekstremalnie jasna, może być używana w niezwykle wszechstronny sposób, a przede wszystkim szybko.

Dzięki kompaktowym wymiarom można ją transportować w sposób szczególnie efektywny, co przyczynia się do obniżenia kosztów logistyki. Ekstremalnie wytrzymała obudowa z kompozytu aluminium i nylonu nie tylko niezawodnie chroni wydajne wnętrze, ale dzięki inteligentnej konstrukcji lekko zapewnia również niezwykle niską wagę. Montaż i demontaż są więc szybkie, proste i bezpieczne.

Nowa konstrukcja umożliwia również użycie bolca wymiennego. Dzięki szybkozłączce można go wprowadzić zarówno od góry, jak i od dołu do lampy. Dzięki temu ALDEBARAN® XLD-C COMPACT można łatwo obsługiwać normalnie lub nad głową, zarówno na statywie, jak i w trybie zawieszenia.

Dzięki opcjonalnemu przełączaniu segmentów (wersja SWITCH) i funkcji ściemniania (wersja DIM) wymagana ilość światła może być zawsze dokładnie dostosowana do potrzeb.

Dzięki specjalnym dyfuzorom można jeszcze bardziej obniżyć wartości ośnienia, co sprawia, że ALDEBARAN® XLD-C COMPACT doskonale nadaje się również do użytku w ciasnych przestrzeniach.

W razie potrzeby lampa może być również obracana w każdym kierunku i pod każdym kątem.

Zalety produktu

- Przewód wymienny
- Pasywna, bezwytworna technika chłodzenia
- Skrzynka przełączników
- Półstronnie przełączalny
- Ściemnialny
- Optymalne użytkowanie dzięki niskiej wadze i kompaktowym wymiarom
- Możliwość pracy nad głową dzięki zintegrowanemu bolcowi wymiennemu
- W zestawie torba transportowa i dyfuzory

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	XLD	
Model	- C KOMPAKT DIM ZESTAW	
Odporność na uderzenia	IK10	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (maks)	+50	°C
Wymiary	446 x 446 x 228 (lampa)	mm
Waga	8,5 (lampa)	kg
Klasa ochrony	IP65	
Ściemnialny	Tak	
Funkcje oświetleniowe	Ściemnianie, 180° przełączanie segmentów	
przewód	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Wtyczka	Schuko IP68	
Długość kabla całkowita	8	m
Długość kabla wtyczka-sterowanie	5	m
Długość kabla sterowanie-lampa	3	m
Wymienny przewód zasilający	Tak	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Temperatura barwowa	5000	K
Źródło światła	4x SETO XPECT®2 LED Modul	
Strumień świetlny	51000	lm
Kąt promieniowania	360/60	°
Strumień świetlny (rzeczywisty)	45300	lm
CRI	>70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	280	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m

Akcesoria (Ciąg dalszy)


Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000324		STATYW Z KURBLOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura środkowa - 3,80m
1410000329		Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m
1410000345		SETO statyw budowlany - 3,8 m
1410000538		Zestaw mocujący do statywu korbowego
1410000676		Walizka transportowa dla lamp XLD Compact, plastik czarny
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C przewód BASIC H07BQ-F, wtyczka Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C przewód zasilający SWITCH, wtyczka Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C przewód zasilający DIM, wtyczka Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Uchwyt na wymienny bolec dla XLD Compact z kulowym stawem, czarny
1410960017-V		—
1410960037		Śruba masztowa DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu Windup

Notstrommodule

Nr artykułu	Obraz	Name
1410001426		ZESTAW AWARYJNY ALDEBARAN® CONNECT-X

Więcej zdjęć produktu

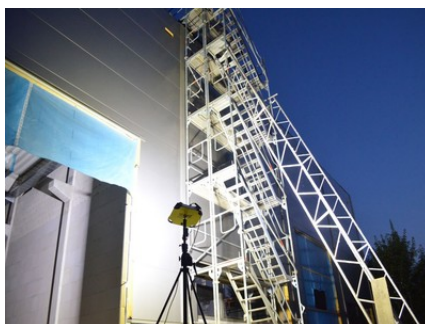

Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Niemcy

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

