



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT DIM

Aldebaran XLD

Número do artigo: **1410001604**

8,5 (luminária)

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

Descrição

Muita luz e o tempo de montagem mais rápido são as características principais do novo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Assim como seu grande irmão, o ALDEBARAN® XLD-2C, o ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT é literalmente uma ferramenta de luz extrema: Extremamente robusto, extremamente flexível e extremamente brilhante, pode ser utilizado de forma extremamente versátil e, acima de tudo, rápida.

Graças às suas dimensões compactas, pode ser transportado de forma especialmente eficiente, contribuindo assim para a redução dos custos logísticos. O invólucro extremamente robusto feito de um composto de alumínio e nylon não apenas protege de forma confiável o potente interior, mas também garante, através da construção leve inteligente, um peso extremamente baixo. A montagem e desmontagem são, portanto, rápidas, fáceis e seguras.

A nova construção também permite o uso de um pino de troca. Com um fecho rápido, este pode ser inserido na luminária tanto de cima quanto de baixo. Assim, o ALDEBARAN® XLD-C COMPACT pode ser facilmente operado de forma normal ou sobre a cabeça, tanto em um tripé quanto em operação suspensa.

Graças à comutação de segmentos opcional (versão SWITCH) e à função de dimmer (versão DIM), a quantidade de luz necessária pode sempre ser ajustada exatamente à necessidade.

Através de discos de encaixe especiais, os valores de ofuscamento podem ser ainda mais reduzidos, tornando o ALDEBARAN® XLD-C COMPACT também excelente para uso em espaços muito apertados.

Se necessário, a luminária também pode ser inclinada em qualquer direção e em qualquer ângulo.

Vantagens do produto

- Cabo de alimentação substituível
- Tecnologia de refrigeração passiva e sem desgaste
- Caixa de ligação
- Comutável em um lado
- Dimerizável
- Manuseio ideal graças ao baixo peso e dimensões compactas
- Operação acima da cabeça possível através do pino de troca integrado
- Incl. bolsa de transporte e painéis difusores

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	-C CONJUNTO DIM COMPACTO	
Resistência a impactos	IK10	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	446 x 446 x 228 (luminária)	mm
Peso	8,5 (luminária)	kg
Grau de proteção	IP65	
Dimerizável	Sim	
Funções de luz	Dimerização, comutação de segmentos de 180°	
cabo	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	8	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	3	m
Cabo substituível	Sim	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	4x SETO XPECT®2 módulo LED	
Fluxo de luz	51000	lm
Ângulo de emissão	360/60	°
Fluxo de luz (real)	45300	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	280	W
Classe de proteção	I	

Acessórios

Notstrommodule

Número do artigo	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGÊNCIA

Outros


Número do artigo	Image	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000676		Estojo de transporte para luminárias XLD Compact, plástico preto
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação BASIC H07BQ-F, plugue Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação SWITCH, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cabo DIM, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Suporte de pino de troca para XLD Compact com junta esférica, preto
1410960017-V		—
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela

Mais imagens do produto

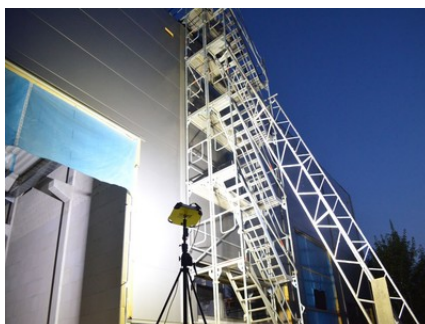

Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Portugal

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

