



## ALDEBARAN® XLD-C KOMPACT DIM

### Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001604

8,5 (Lampa)

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

### Beskrivning

Mycket ljus och snabbaste uppbyggnadstid är kärnkaraktistika för den nya ALDEBARAN® XLD(-C) KOMPACT.

Precis som sin stora bror, ALDEBARAN® XLD-2C, är ALDEBARAN® XLD(-C) KOMPACT bokstavligen ett extremt ljusverktyg: Extremt robust, extremt flexibelt och extremt ljust, kan det användas på ett enormt mångsidigt och framför allt snabbt sätt.

Tack vare sina kompakta mått kan den transporteras särskilt effektivt och bidrar därmed till sänkta logistik kostnader. Det extremt robusta höljet av en aluminium-nylon-komposit skyddar inte bara det kraftfulla inre på ett pålitligt sätt, utan säkerställer också genom den intelligenta lättviktskonstruktionen en mycket låg vikt. Montering och demontering är så snabbt, enkelt och säkert möjligt.

Den nya konstruktionen möjliggör också användning av en växlingspinne. Genom snabbkoppling kan denna sättas in både ovanifrån och underifrån i lampan. Därmed kan ALDEBARAN® XLD-C KOMPACT enkelt användas antingen normalt eller över huvudet, både på ett stativ och i hängande drift.

Tack vare valfri segmentväxling (version SWITCH) och dimmerfunktion (version DIM) kan den nödvändiga ljusmängden alltid exakt anpassas efter behov.

Genom speciella förskjutningsskivor kan bländningsvärdena ytterligare sänkas, vilket gör att ALDEBARAN® XLD-C KOMPACT också är utmärkt för användning på trånga utrymmen.

Vid behov kan lampan dessutom svängas i alla riktningar och i varje vinkel.

### Produktfördelar

- Kabelanslutning utbytbar
- Passiv, slitagesfri kylteknik
- Switchbox
- Halvvägs växellbar
- Dimbar
- Optimalt handhavande tack vare låg vikt och kompakta mått
- Överhuvuddrift möjlig genom integrerad växlingspinne
- Inkl. transportväska och spridningsskivor

### Tekniska specifikationer

#### Allmänna uppgifter

| Egenskap         | Värde                | Enhet |
|------------------|----------------------|-------|
| Märke            | ALDEBARAN®           |       |
| Serie            | XLD                  |       |
| Modell           | -C KOMPACT DIMMERSET |       |
| Slagtålighet     | IK10                 |       |
| Temperatur (min) | -40                  | °C    |

## Tekniska specifikationer (Forts.)

### Allmänna uppgifter

| Egenskap                    | Värde                          | Enhet |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|
| Temperatur (max)            | +50                            | °C    |
| Mått                        | 446 x 446 x 228 (Lampa)        | mm    |
| Vikt                        | 8,5 (Lampa)                    | kg    |
| Skyddsklass                 | IP65                           |       |
| Dimmbar                     | Ja                             |       |
| Ljusklass                   | Dimming, 180° segmentswitching |       |
| kabel                       | Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5   |       |
| Stecker                     | Schuko IP68                    |       |
| Kabellängd totalt           | 8                              | m     |
| Kabellängd kontakt-styrning | 5                              | m     |
| Kabellängd styrning-lampa   | 3                              | m     |
| Bytbar kabel                | Ja                             |       |

### Ljustekniska data

| Egenskap             | Värde                     | Enhet |
|----------------------|---------------------------|-------|
| Färgtemperatur       | 5000                      | K     |
| Ljuskälla            | 4x SETO XPECT®2 LED modul |       |
| Ljusflöde            | 51000                     | lm    |
| Spridningsvinkel     | 360/60                    | °     |
| Ljusflöde (verkligt) | 45300                     | lm    |
| CRI                  | >70                       |       |
| Livslängd            | 50000                     | h     |

### Elektriska data

| Egenskap          | Värde   | Enhet |
|-------------------|---------|-------|
| Ingångsspänning   | 100-240 | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60   | Hz    |
| Strömtyp          | AC      |       |
| Effektförbrukning | 280     | W     |
| Skyddsklass       | I       |       |

## Tillbehör

### Notstrommodule

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1410001426  |  | ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET |

### Övrigt


| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1410000055  |  | Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75  |
| 1410000057  |  | Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75 |

## Tillbehör (Forts.)

### Övrigt

| Artikel-Nr.  | Bild                                                                                | Name                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1410000323   |    | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                 |
| 1410000324   |    | WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m  |
| 1410000329   |    | Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m                                      |
| 1410000345   |    | SETO Byggstativ - 3,8 m                                                |
| 1410000538   |    | Stödsats för vevstativ                                                 |
| 1410000676   |    | Transportväska för XLD Compact-lampor, plast svart                     |
| 1410001510   |    | ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, kontakt Schuko 16A/250V IP68, 8m |
| 1410001520   |  | ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, kontakt Schuko 16A/250V IP68            |
| 1410001521   |  | ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, kontakt Schuko 16A/250V IP68               |
| 1410926021   |  | Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD                                  |
| 1410960016   |  | Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox                     |
| 1410960017   |  | Byt ut bultfäste för XLD Compact med kulled, svart                     |
| 1410960017-V |  | —                                                                      |
| 1410960037   |  | Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ                    |

## Fler produktbilder

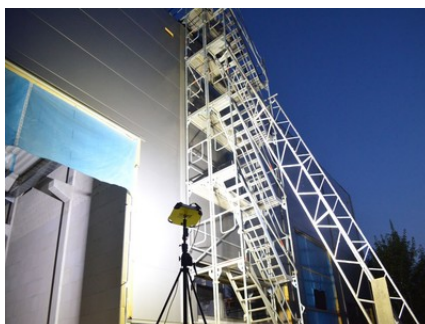

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

