



ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V SET

Aldebaran XLD

Numero articolo: **1410001605****8,5**

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Molta luce e il tempo di montaggio più veloce sono le caratteristiche principali del nuovo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Come il suo grande fratello, l'ALDEBARAN® XLD-2C, l'ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT è letteralmente uno strumento di illuminazione estremo: estremamente robusto, estremamente flessibile e estremamente luminoso, può essere utilizzato in modo molto versatile e soprattutto rapidamente.

Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere trasportato in modo particolarmente efficiente, contribuendo così alla riduzione dei costi logistici. Inoltre, l'involucro estremamente robusto in un composito di alluminio e nylon protegge non solo in modo affidabile il potente interno, ma grazie alla costruzione leggera intelligente garantisce anche un peso estremamente ridotto. Il montaggio e lo smontaggio sono così rapidi, semplici e sicuri.

La nuova costruzione consente anche l'uso di un perno di sostituzione. Con un sistema di chiusura rapida, questo può essere inserito nella lampada sia dall'alto che dal basso. In questo modo, l'ALDEBARAN® XLD-C COMPACT può essere facilmente utilizzata sia in modo normale che a testa in giù, sia su un treppiede che in modalità sospesa.

Grazie alla commutazione a segmenti opzionale e alla funzione dimmer, la quantità di luce necessaria può sempre essere adattata esattamente al caso d'uso.*

Grazie a speciali dischi di pre-inserimento**, i valori di abbagliamento possono essere ulteriormente ridotti, rendendo l'ALDEBARAN® XLD-C COMPACT eccellente anche per l'uso in spazi ristretti.

Se necessario, la lampada può anche essere inclinata in ogni direzione e angolo.***

Vantaggi del prodotto

- Cavo di collegamento sostituibile
- Tecnologia di raffreddamento passiva e priva di usura
- Gestione ottimale grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte
- Funzionamento a testa in giù possibile grazie al perno di sostituzione integrato
- Incluso: borsa da trasporto e pannelli diffusori

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modello	COMPACT 24 V	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Dimensioni	446 x 446 x 228	mm
Peso	8,5	kg
Grado di protezione	IP65	
Lunghezza cavo totale	5	m

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Temperatura di colore	5000	K
Fonte luminosa	4x SETO XPECT®2 Modulo	
Flusso luminoso	38500	lm
Angolo di emissione	360/60	°
Flusso luminoso (reale)	35000	lm
CRI	>70	
Durata	50000	h

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	20-35	V
Tipo di corrente	DC	
Consumo energetico	250	W
Classe di protezione	III	

Accessori

Altro


Numero articolo	Immagine	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m
1410000538		Set di tensionamento per stativo a manovella
1410000676		Valigia di trasporto per luci XLD Compact, plastica nera
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD

Accessori (Continua.)

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Attacco per perno di sostituzione per XLD Compact con giunto sferico, nero
1410960017-V		—
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella

Altre immagini del prodotto

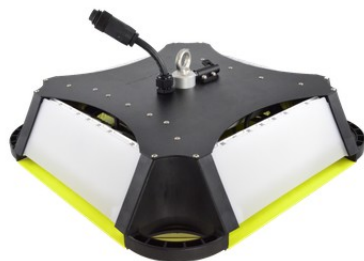

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.