



## ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V SET

### Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001605

8,5

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

### Beschrijving

Veel licht en de snelste opbouwtijd zijn de kernkenmerken van de nieuwe ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Net als zijn grote broer, de ALDEBARAN® XLD-2C, is de ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT letterlijk een extreem lichtgereedschap: extreem robuust, extreem flexibel en extreem helder, kan hij enorm veelzijdig en vooral snel worden ingezet.

Dankzij zijn compacte afmetingen kan hij bijzonder efficiënt worden getransporteerd en draagt zo bij aan de verlaging van logistieke kosten. Daarbij beschermt de extreem robuuste behuizing van een aluminium-nylon-composiet het krachtige binnenwerk niet alleen betrouwbaar, maar zorgt de intelligente lichtbouw ook voor een uiterst laag gewicht. De op- en afbouw is zo snel, eenvoudig en veilig mogelijk.

De nieuwe constructie maakt ook het gebruik van een wisselpen mogelijk. Via een snelkoppeling kan deze zowel van boven als van onder in de lamp worden geplaatst. Hierdoor kan de ALDEBARAN® XLD-C COMPACT heel eenvoudig normaal of bovenhoofd worden gebruikt, zowel op een statief als in hangbedrijf.

Dankzij optionele segment-schakeling en dimfunctie kan de benodigde hoeveelheid licht altijd exact aan de behoefte worden aangepast.\*

Door speciale voorsteekpanelen\*\* kunnen de verblindingswaarden verder worden verlaagd, waardoor de ALDEBARAN® XLD-C COMPACT ook uitstekend geschikt is voor gebruik op de kleinste ruimtes.

Indien nodig kan de lamp bovendien in elke richting en in elke hoek worden gekanteld.\*\*\*

### Productvoordelen

- Vervangbare aansluitkabel
- Passieve, slijtagevrije koelingstechniek
- Optimale handling dankzij laag gewicht en compacte afmetingen
- Bovenhoofd-bedrijf door geïntegreerde wisselpen mogelijk
- Inclusief transporttas en diffuserpanelen

### Technische Specificaties

#### Algemene gegevens

| Kenmerk           | Waarde          | Eenheid |
|-------------------|-----------------|---------|
| Merk.             | ALDEBARAN®      |         |
| Serie             | XLD             |         |
| Model             | COMPACT 24 V    |         |
| Temperatuur (min) | -25             | °C      |
| Temperatuur (max) | +40             | °C      |
| Afmetingen        | 446 x 446 x 228 | mm      |

## Technische Specificaties (verv.)

### Algemene gegevens

| Kenmerk            | Waarde | Eenheid |
|--------------------|--------|---------|
| Gewicht            | 8,5    | kg      |
| Beschermingsklasse | IP65   |         |
| Totale kabellengte | 5      | m       |

### Lichttechnische gegevens

| Kenmerk                 | Waarde                | Eenheid |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| Kleurtemperatuur        | 5000                  | K       |
| Verlichtingselement     | 4x SETO XPECT®2 Modul |         |
| Lichtstroom             | 38500                 | lm      |
| Afstralingshoek         | 360/60                | °       |
| Lichtstroom (werkelijk) | 35000                 | lm      |
| CRI                     | >70                   |         |
| Levensduur              | 50000                 | h       |

### Elektrische gegevens

| Kenmerk            | Waarde | Eenheid |
|--------------------|--------|---------|
| Ingangsspanning    | 20-35  | V       |
| Stroomtype         | DC     |         |
| Vermogensverbruik  | 250    | W       |
| Beschermingsklasse | III    |         |

## Accessoires

### Overige


| Artikel-Nr. | Afbeeld                                                                             | Name                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1410000323  |  | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                        |
| 1410000324  |  | OPROLBARE KURBELSTATIV, zwart, poedercoating, incl. zwarte middenbuis - 3,80m |
| 1410000329  |  | Telescoop-driepootstatief - 4,58 m                                            |
| 1410000345  |  | SETO bouwstatief - 3,8 m                                                      |
| 1410000538  |  | Afspan-set voor krukstatief                                                   |
| 1410000676  |  | Transportkoffer voor XLD Compact Verlichting, kunststof zwart                 |
| 1410926021  |  | Versterkte hangset voor 360 FLEX / XLD                                        |
| 1410960016  |  | Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox                            |

Accessoires (verv.)

Overige

| Artikel-Nr.  | Afbeeld                                                                           | Name                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1410960017   |  | Wisselbout opname voor XLD Compact met kogelgewricht, zwart |
| 1410960017-V |  | —                                                           |
| 1410960037   |  | Mastbout DIN, d 30 x 100 mm, Al, voor Windup Statief        |

Aanvullende productafbeeldingen

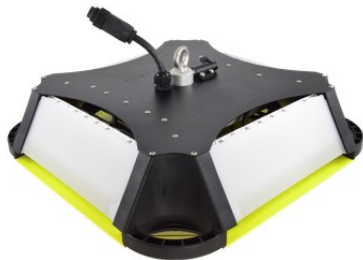

Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.