



ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V ZESTAW

Aldebaran XLD

Nr artykułu: **1410001605**

8,5

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Opis

Dużo światła i najszybszy czas montażu to kluczowe cechy nowego ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Podobnie jak jej większy brat, ALDEBARAN® XLD-2C, ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT jest dosłownie ekstremalnym narzędziem świetlnym: Ekstremalnie wytrzymała, ekstremalnie elastyczna i ekstremalnie jasna, może być używana w niezwykle wszechstronny sposób, a przede wszystkim szybko.

Dzięki kompaktowym wymiarom można ją transportować w sposób szczególnie efektywny, co przyczynia się do obniżenia kosztów logistyki. Ekstremalnie wytrzymała obudowa z kompozytu aluminium i nylonu nie tylko niezawodnie chroni wydajne wnętrze, ale dzięki inteligentnej konstrukcji lekko zapewnia również niezwykle niską wagę. Montaż i demontaż są więc szybkie, proste i bezpieczne.

Nowa konstrukcja umożliwia również użycie bolca wymiennego. Dzięki szybkozłączce można go wprowadzić zarówno od góry, jak i od dołu do lampy. Dzięki temu ALDEBARAN® XLD-C COMPACT można łatwo obsługiwać normalnie lub nad głową, zarówno na statywie, jak i w trybie zawieszenia.

Dzięki opcjonalnemu przełączaniu segmentów i funkcji ściemniania wymagana ilość światła może być zawsze dokładnie dostosowana do potrzeb.*

Dzięki specjalnym dyfuzorom** można jeszcze bardziej obniżyć wartości ośnienia, co sprawia, że ALDEBARAN® XLD-C COMPACT doskonale nadaje się również do użytku w ciasnych przestrzeniach.

W razie potrzeby lampa może być również obracana w każdym kierunku i pod każdym kątem.***

Zalety produktu

- Kabel zasilające wymienne
- Pasywna, bezwłóknowa technika chłodzenia
- Optymalne użytkowanie dzięki niskiej wadze i kompaktowym wymiarom
- Możliwość pracy nad głową dzięki zintegrowanemu bolcowi wymiennemu
- W zestawie torba transportowa i dyfuzory

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	XLD	
Model	KOMPAKT 24 V	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+40	°C

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Wymiary	446 x 446 x 228	mm
Waga	8,5	kg
Klasa ochrony	IP65	
Długość kabla całkowita	5	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Temperatura barwowa	5000	K
Źródło światła	4x SETO XPECT@2 Modul	
Strumień świetlny	38500	lm
Kąt promieniowania	360/60	°
Strumień świetlny (rzeczywisty)	35000	lm
CRI	>70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	20-35	V
Rodzaj prądu	DC	
Pobór mocy	250	W
Klasa ochrony	III	

Akcesoria

Inne


Nr artykułu	Obraz	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		STATYW Z KURBLOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura środkowa - 3,80m
1410000329		Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m
1410000345		SETO statyw budowlany - 3,8 m
1410000538		Zestaw mocujący do statywu korbowego
1410000676		Walizka transportowa dla lamp XLD Compact, plastik czarny
1410926021		Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Uchwyt na wymienny bolec dla XLD Compact z kulowym stawem, czarny
1410960017-V		—
1410960037		Śruba masztowa DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu Windup

Więcej zdjęć produktu

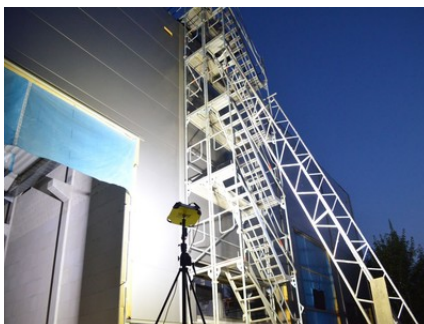

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

