



ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V SET

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1410001605**

8,5

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

Mycket ljus och snabbaste uppbyggnadstid är kärn-egenskaperna hos den nya ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Precis som sin stora bror, ALDEBARAN® XLD-2C, är ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT bokstavligen ett extremt ljusverktyg: Extremt robust, extremt flexibelt och extremt ljus, kan det användas på ett enormt mångsidigt och framför allt snabbt sätt.

Tack vare sina kompakta mått kan den transporteras särskilt effektivt och bidrar därmed till sänkta logistikkostnader. Det extremt robusta höljet av en aluminium-nylon-komposit skyddar inte bara den kraftfulla inre delen på ett tillförlitligt sätt, utan säkerställer också genom den intelligenta lättviktskonstruktionen en mycket låg vikt. Montering och demontering är så snabbt, enkelt och säkert möjligt.

Den nya konstruktionen möjliggör också användning av en växlingspinne. Genom snabbkoppling kan denna sättas in både ovanifrån och underifrån i lampan. Därmed kan ALDEBARAN® XLD-C COMPACT enkelt användas antingen normalt eller över huvudet, både på ett stativ och i hängande drift.

Tack vare valfri segmentväxling och dimfunktion kan den nödvändiga ljusmängden alltid exakt anpassas efter behov.

Genom speciella förskjutningsskivor kan bländvärdena ytterligare sänkas, vilket gör att ALDEBARAN® XLD-C COMPACT också är utmärkt för användning på trånga utrymmen.

Vid behov kan lampan dessutom svängas i alla riktningar och i alla vinklar.

Produktfördelar

- Anslutningskabel utbytbar
- Passiv, slitagesfri kylteknik
- Optimalt handhavande tack vare låg vikt och kompakta mått
- Överhuvuddrift möjlig genom integrerad växlingspinne
- Inkl. transportväska och spridningsskivor

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	KOMPAKT 24 V	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	446 x 446 x 228	mm
Vikt	8,5	kg

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Skyddsklass	IP65	
Kabellängd totalt	5	m

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Färgtemperatur	5000	K
Ljuskälla	4x SETO XPECT®2 Modul	
Ljusflöde	38500	lm
Spridningsvinkel	360/60	°
Ljusflöde (verkligt)	35000	lm
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	20-35	V
Strömtyp	DC	
Effektförbrukning	250	W
Skyddsklass	III	

Tillbehör

Övrigt


Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000538		Stödsats för vevstativ
1410000676		Transportväska för XLD Compact-lampor, plast svart
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox

Tillbehör (Forts.)

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410960017		Byt ut bultfäste för XLD Compact med kulle, svart
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Fler produktbilder

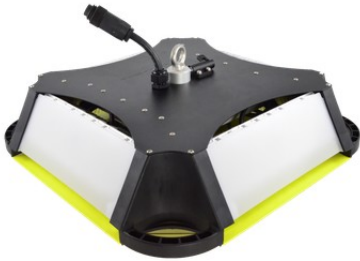

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.