



ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex BMHP

Aldebaran XLD

Número de artículo: **1410001615**

8,5

KG

45.500

LUMEN

40.500

REAL-LUMEN

Descripción

El dispositivo de iluminación eXtreme en la versión COMPACT es una herramienta de luz universal, que gracias a sus dimensiones eXtremadamente compactas y su eXtremadamente bajo peso es especialmente adecuada para el uso móvil.

Ahora se amplía aún más el ámbito de aplicación de esta herramienta de luz de alto rendimiento universal:

Gracias a dos tomas de batería intercambiables, nunca más estará en la oscuridad sin suministro eléctrico. La ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex es compatible con baterías de 18 V de los fabricantes Bosch y Makita, lo que ofrece la máxima flexibilidad en la elección de la fuente de alimentación.

Con la caja de conmutación integrada, la lámpara - al igual que sus grandes hermanos - se puede encender y apagar por segmentos (cada 180°) y atenuar en su totalidad.

Gracias a la posibilidad de utilizar un pasador intercambiable, la ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex se puede operar tanto en posición normal como invertida y colgante.

Ventajas del producto

- Dos tomas de batería intercambiables
- Técnica de refrigeración pasiva y sin desgaste
- Caja de conmutación / atenuación
- Conmutación lateral
- Regulable
- Manejo óptimo gracias a su bajo peso y dimensiones compactas
- Operación en posición vertical posible gracias al pasador intercambiable integrado
- Incl. bolsa de transporte y paneles difusores

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modelo	COMPACT BateríaFlex	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	446 x 446 x 228	mm
Peso	8,5	kg
Dimmable	sí	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Funciones de luz	Atenuación, conmutación de segmentos de 180°	



Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura de color	5000	K
Fuente de luz	4x SETO XPECT®2 LED módulo	
Flujo luminoso	45500	lm
Ángulo de irradiación	360/60	°
Flujo luminoso (real)	40500	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	16-21	V
Tipo de corriente	DC	
Consumo de energía	250	W
Clase de protección	III	
Tipo de batería	Compatible con baterías de 18 V - Bosch y Makita	

Más imágenes del producto

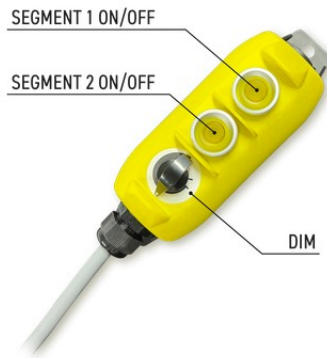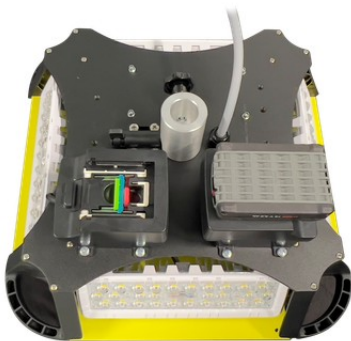

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

