



ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex BMHP

Aldebaran XLD

Réf. article: **1410001615**

8,5

KG

45.500

LUMEN

40.500

REAL-LUMEN

Description

Le dispositif d'éclairage eXtreme dans sa version COMPACT est un outil lumineux universel, qui grâce à ses dimensions extrêmement compactes et à son poids extrêmement léger est particulièrement adapté pour une utilisation mobile.

Le domaine d'application de cet outil lumineux haute performance universel est désormais encore élargi :

Grâce à deux emplacements pour batteries interchangeables, vous ne serez plus jamais dans le noir, même sans alimentation électrique. La ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex est compatible avec les batteries 18-V des fabricants Bosch et Makita, offrant ainsi une flexibilité maximale dans le choix de l'alimentation.

Avec la boîte de commande intégrée, la lampe peut être commutée par segments (chaque 180°) et dimmée dans son ensemble, tout comme ses grands frères.

Grâce à la possibilité de l'utilisation d'un boulon interchangeable, la ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex peut également être utilisée normalement, à l'envers ou suspendue.

Avantages du produit

- Deux supports de batterie interchangeables
- Technique de refroidissement passive et sans usure
- Boîte de commutation / de gradation
- Commutation semi-latérale
- Dimmable
- Manipulation optimale grâce à un faible poids et des dimensions compactes
- Fonctionnement en hauteur possible grâce à un boulon interchangeable intégré
- Inclus : sac de transport et diffuseurs

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modèle	BatterieFlex COMPACT	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	446 x 446 x 228	mm
Poids	8,5	kg
Dimmable	oui	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Fonctions d'éclairage	Dimming, commutation à 180°	




Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Température de couleur	5000	K
Source lumineuse	4x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flux lumineux	45500	lm
Angle de rayonnement	360/60	°
Flux lumineux (réel)	40500	lm
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	16-21	V
Type de courant	DC	
Consommation électrique	250	W
Classe de protection	III	
Type de batterie	Compatible avec les batteries 18-V - Bosch & Makita	

Autres images du produit

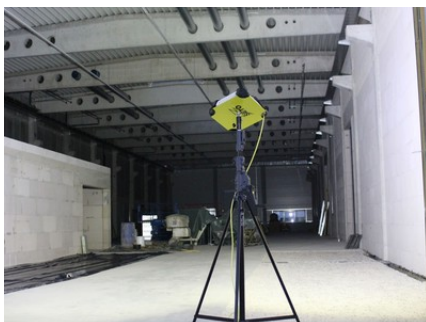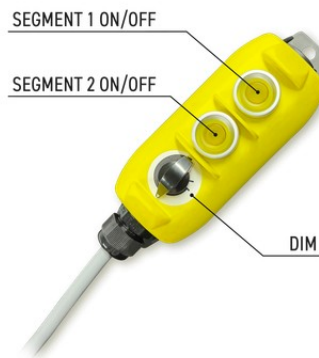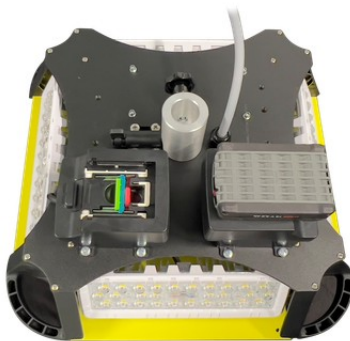

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

