



## ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex BMHP

### Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001615

8,5

KG

45.500

LUMEN

40.500

REAL-LUMEN

### Beschrijving

Het eXtreme Lighting Device in de COMPACT-versie is een universeel lichtgereedschap, dat door eXtrem compacte afmetingen en eXtrem laag gewicht bijzonder goed geschikt is voor mobiel gebruik.

Nu wordt het toepassingsgebied van dit universele hoogvermogen lichtgereedschap opnieuw vergroot:

Dankzij twee verwisselbare accu-opnames staat u in de toekomst ook zonder stroomvoorziening nooit meer in het donker. De ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex is compatibel met 18-V-accu's van de fabrikanten Bosch en Makita en biedt daardoor maximale flexibiliteit bij de keuze van de stroomvoorziening.

Met de geïntegreerde schakelbox kan de lamp - net als zijn grote broers - segmentgewijs (per 180°) worden geschakeld en in zijn geheel worden gedimd.

Dankzij de behouden mogelijkheid om een verwisselbare pen te gebruiken, kan ook de ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex zowel normaal als ondersteboven en hangend worden gebruikt.

### Productvoordelen

- Twee verwisselbare accu-opnames
- Passieve, slijtagevrije koelingstechniek
- Switch- / Dim-Box
- Halfzijdig schakelbaar
- Dimbaar
- Optimale handling dankzij laag gewicht en compacte afmetingen
- Bovenhoofdgebruik door geïntegreerde verwisselbare pen mogelijk
- Inclusief transporttas en diffuserpanelen

### Technische Specificaties

#### Algemene gegevens

| Kenmerk           | Waarde              | Eenheid |
|-------------------|---------------------|---------|
| Merk.             | ALDEBARAN®          |         |
| Serie             | XLD                 |         |
| Model             | COMPACT BatteryFlex |         |
| Temperatuur (min) | -25                 | °C      |
| Temperatuur (max) | +40                 | °C      |
| Afmetingen        | 446 x 446 x 228     | mm      |
| Gewicht           | 8,5                 | kg      |
| Dimbaar           | ja                  |         |

## Technische Specificaties (verv.)

### Algemene gegevens

| Kenmerk       | Waarde                          | Eenheid |
|---------------|---------------------------------|---------|
| Lichtfuncties | Dimmen, 180° segment schakeling |         |




### Lichttechnische gegevens

| Kenmerk                 | Waarde                    | Eenheid |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| Kleurtemperatuur        | 5000                      | K       |
| Verlichtingselement     | 4x SETO XPECT®2 LED Modul |         |
| Lichtstroom             | 45500                     | lm      |
| Afstralingshoek.        | 360/60                    | °       |
| Lichtstroom (werkelijk) | 40500                     | lm      |
| CRI                     | >70                       |         |
| Levensduur              | 50000                     | h       |

### Elektrische gegevens

| Kenmerk            | Waarde                                      | Eenheid |
|--------------------|---------------------------------------------|---------|
| Ingangsspanning    | 16-21                                       | V       |
| Stroomtype         | DC                                          |         |
| Vermogensverbruik  | 250                                         | W       |
| Beschermingsklasse | III                                         |         |
| Accu type          | Compatibel met 18-V-accu's - Bosch & Makita |         |

## Aanvullende productafbeeldingen

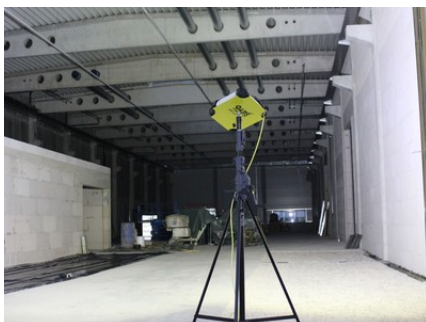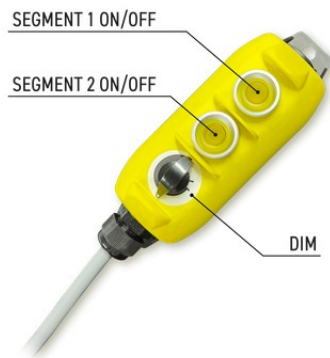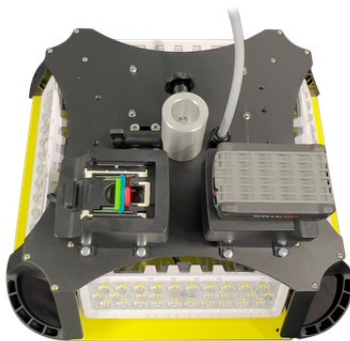

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Duitsland

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

