



ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex MDM

Aldebaran XLD

Número de artículo: **1410001617**

8,5

KG

45.500

LUMEN

40.500

REAL-LUMEN

Descripción

El dispositivo de iluminación eXtreme en la versión COMPACT es una herramienta de luz universal, que gracias a sus dimensiones eXtremadamente compactas y su eXtremadamente bajo peso, con más de 40.000 lúmenes REALES, es especialmente adecuada para el uso móvil.

Ahora se amplía aún más el ámbito de aplicación de esta herramienta de luz de alto rendimiento universal:

Gracias a dos soportes para baterías intercambiables, nunca más estará en la oscuridad sin suministro eléctrico. La ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex es compatible con baterías de 18 V de los fabricantes Metabo, Milwaukee y DeWalt, lo que ofrece la máxima flexibilidad en la elección de la fuente de alimentación.

Con la caja de control integrada, la lámpara - al igual que sus grandes hermanos - se puede encender y apagar por segmentos (cada 180°) y atenuar en su totalidad.

Gracias a la posibilidad de utilizar un pasador intercambiable, la ALDEBARAN XLD COMPACT BATTERY FLEX se puede operar tanto de forma normal como boca abajo y colgando.

Ventajas del producto

- Dos tomas de batería intercambiables
- Técnica de refrigeración pasiva y sin desgaste
- Caja de conmutación / atenuación
- Conmutación lateral
- Regulable
- Manejo óptimo gracias a su bajo peso y dimensiones compactas
- Operación en posición vertical posible gracias al pasador intercambiable integrado
- Incl. bolsa de transporte y paneles difusores

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modelo	COMPACT BateríaFlex	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	446 x 446 x 228	mm
Peso	8,5	kg
Dimmable	sí	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Funciones de luz	Atenuación, conmutación de segmentos de 180°	


Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura de color	5000	K
Fuente de luz	4x SETO XPECT®2 LED módulo	
Flujo luminoso	45500	lm
Ángulo de irradiación	360/60	°
Flujo luminoso (real)	40500	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	16-21	V
Tipo de corriente	DC	
Consumo de energía	250	W
Clase de protección	III	
Tipo de batería	Compatible con baterías de 18 V - Metabo, Milwaukee y DeWalt	

Más imágenes del producto

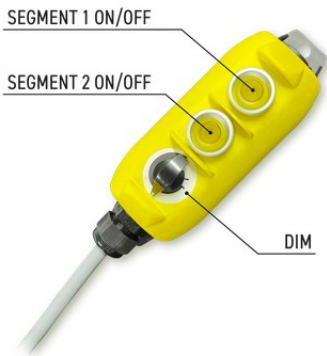

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH Bockhackerstr. 13 42499 Hückeswagen España	Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de
---	--	--

